


7.0 满天星云服务电脑端后台登录

一、账号登录

1. 使用浏览器打开后台访问链接：<http://www.mtstar.net/adc/>
2. 输入账号密码登录满天星发布界面后台。

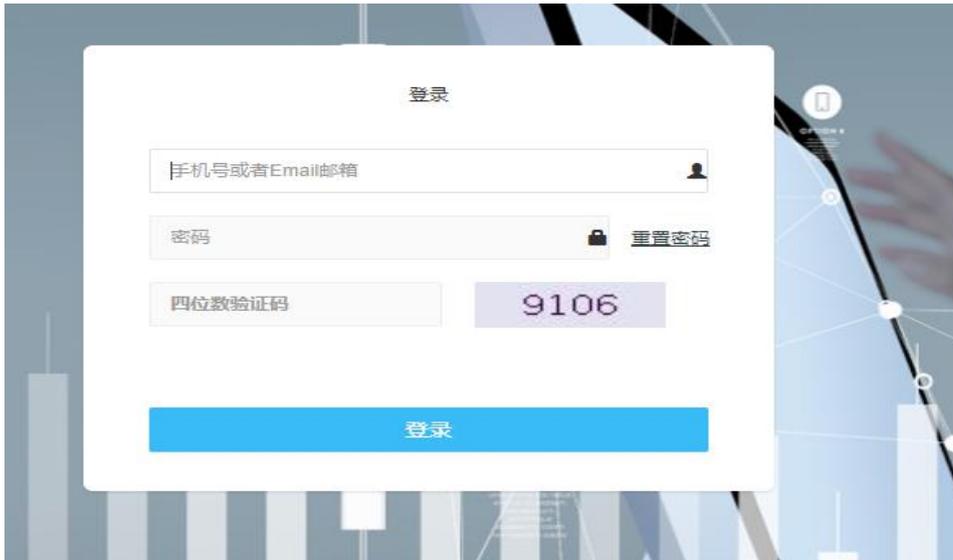

二、设备连接

1. 在首页查看设备接入码如图：



2. 打开广告机，进入满天星发布界面，点击设置按钮，快速设置，使用云服务连接，输入设备码保存如图：

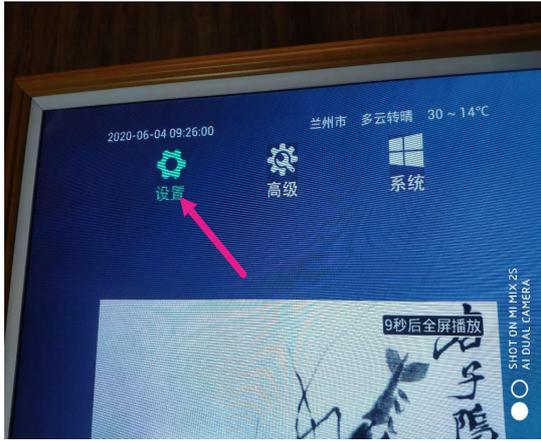


图 4—1

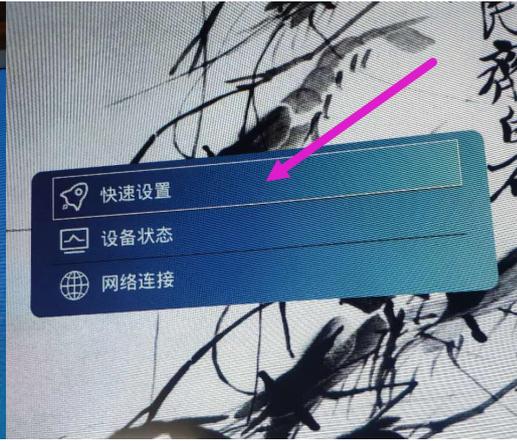


图 4—2

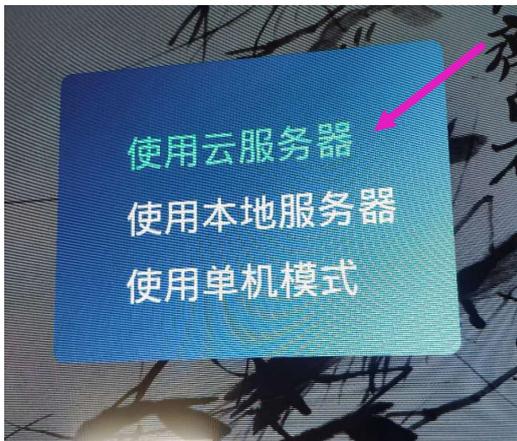


图 4—3



图 4—5


3. 选择设备为广告机购买点位如图：

序号	设备名	设备码	区域	点位	状态	最后登录
1	未命名设备	MTX0030592	效谷巷	√ 正常	离线	2020-05-20 17:06:50
2	未命名设备	MTX0030156	南环路	√ 正常	离线	2020-05-22 09:34:53
3	未命名设备	MTX0027853	飞鹰街	√ 正常	离线	2020-05-26 15:12:05
4	未命名设备	MTX0031062	飞鹰街	√ 正常	离线	2020-06-03 11:33:32
5	未命名设备	MTX0031275	飞鹰街	√ 正常	离线	2020-05-30 14:37:50

7.0 满天星云服务手机端后台登录

一、手机端后台登录

1. 打开微信关注满天星云端互联公众号。
2. 进入满天星云端互联公众号选择信息平台，输入账号密码登录后台如图：

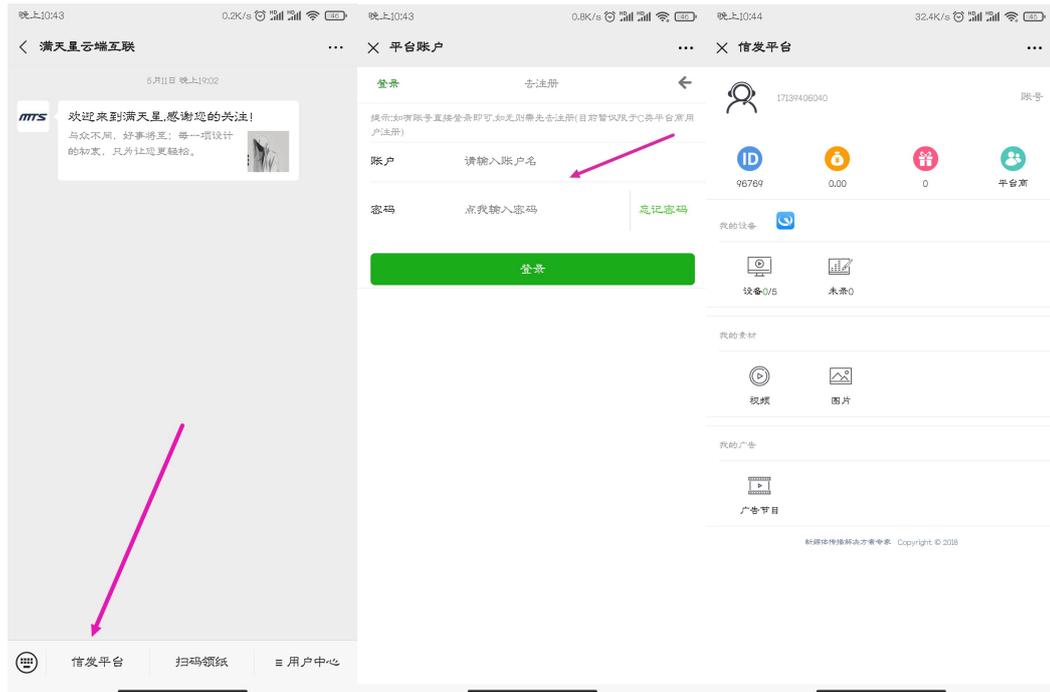

二、信息发布

1. 输入 ID 号连接设备。
2. 在素材区域选择相对应的素材点击，上传素材。
3. 选择广告节目，制作广告节目，选择设备点击发布。

7.0 满天星本地服务登录

服务器部署

服务器建议

内 存： DDR4 16G 以上

硬 盘： 100G 的硬盘剩余可用空间

操作系统： Windows 7 64bit sp1+

网络带宽： 上行带宽 10M+


下载服务器安装包

请访问点击 http://www.mtstar.net/adc/document/xf_adclan_free_res “服务器安装包下载” 下载安装包到 D 盘

安装部署服务器

下载的“服务器安装包.exe” 双击运行按提示安装即可)

安装完成后添加一个对应快捷方式图标在系统桌面上，以后双击这个快捷方式，就可以启动服务器控制界面；如下图示：

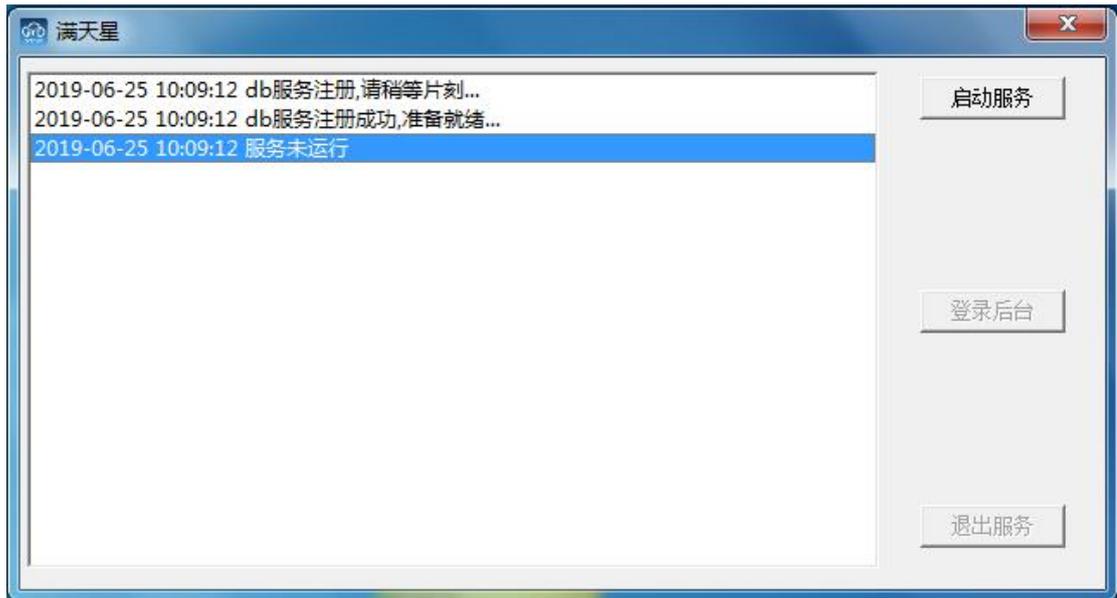


服务器配置&运行

启动

点“启动服务”，则服务器会开启服务，信息框提示“web 服务正启动...”然后等待片刻当信息框有提示“服务正运行...端口:8780”信息,那么服务器算启动 ok 了，如下

图示：

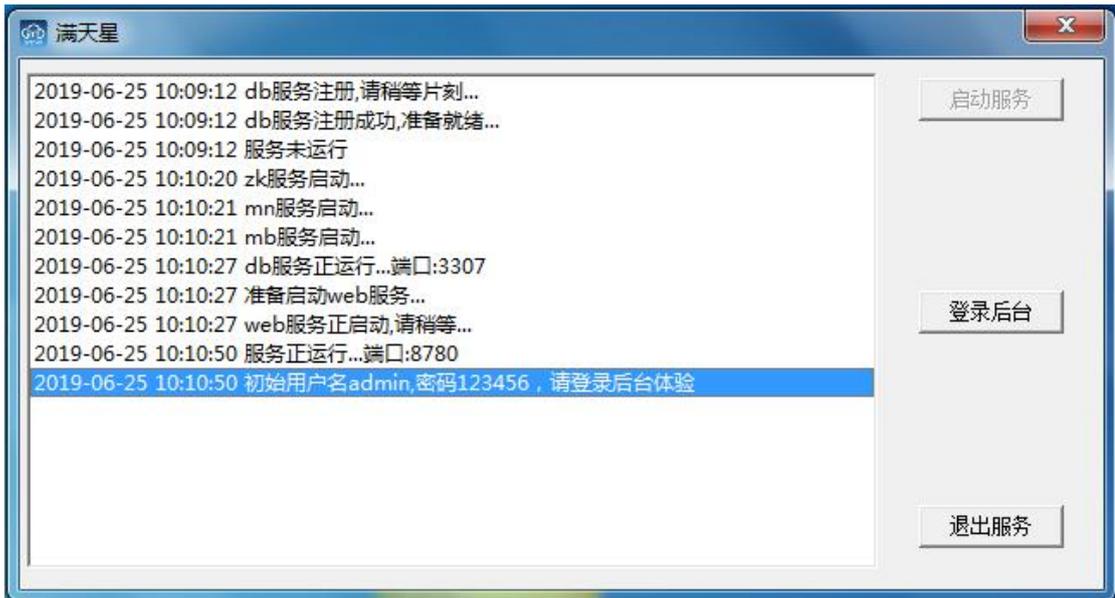

验证服务器状态

点“登陆后台”，如果能成功出现登录页，那么服务器部署成功了（初次使用登陆后台服务，程序会耗费约一分钟配置浏览器环境请耐心等待）初始登录用户名 admin，初始密码 123456 登录成功后左侧导航栏“系统”-“系统参数”，如下图所示设置服务器地址，确定即可



启动不正常可能原因

如果上述 3.2 已经通过，那么祝贺你，服务器安装最重要一步已经通过，可以接入设备上传素材制作节目发布广告了，可略过此节。

原则上启动服务器后 web 端很快就能登录成功,但凡事都有例外，如果提示服务在运行，浏览器却很久都不能出现登录页或登录不成功，又或者很久都不能提示“服务正运行，端口 xxxx”提示，则较大可能性是安装没有完全成功，可能原因有如下几点：

可能原因 1: 安装没有管理员权限，数据库服务不能正确安装

补救的办法是关闭退出服务器，到 d 盘 adc 目录下选中"启动.bat"右键"以管理员身份运行"，等待提示安装成功字样

可能原因 2: 系统内有其他同类软件占用了端口

本系统会用到 3307/6080/8780/9090 等端口，请确保这几个端口未被使用

可能原因 3 : 系统内其他同类软件的 jdk 版本过低，本系统要求 jdk 1.7+以上，如果其他的正在运行的软件注册了全局的 jdk 环境变量的版本过低，则有冲突，解决办法则是停用其他软件

设备录入、管理

1、 录入设备

注意：设备连接网络 与服务器同一局域网、公网、4G

1.1 设备配置服务器（设备已连接服务器则略过此节）

(1) 打开播放程序，点击“设置”，点击“设备状态”




(2) 勾选“使用独立服务器”，输入你的服务器地址，端口，接入编号，点击保存




1.2、后台录入


(3) 登录后台，点击“未录入”

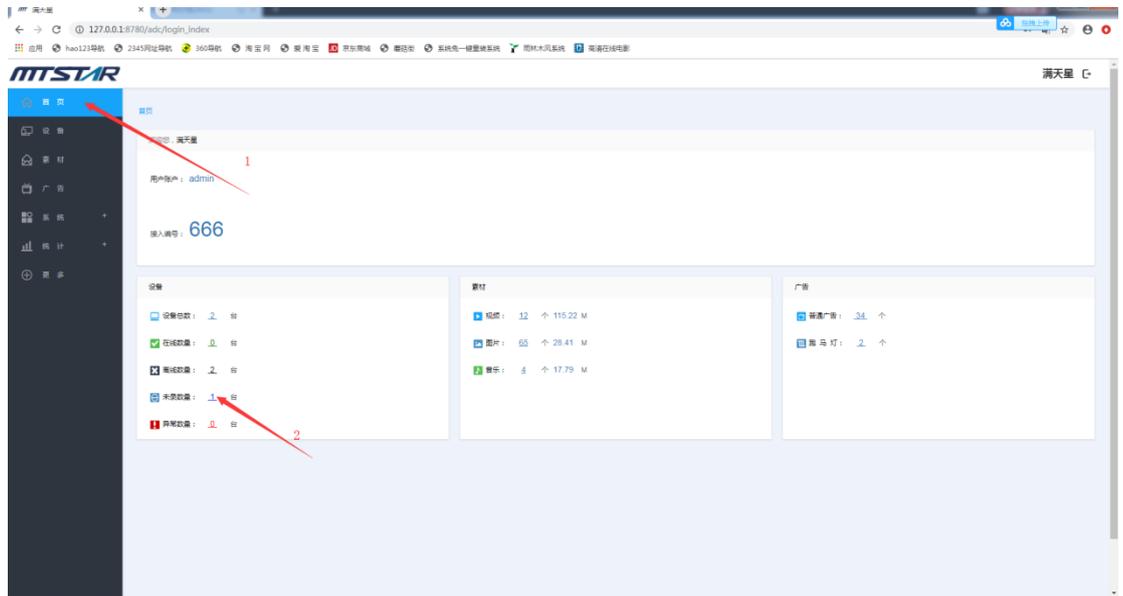

(4) 勾选要录入的设备，点击“录入”

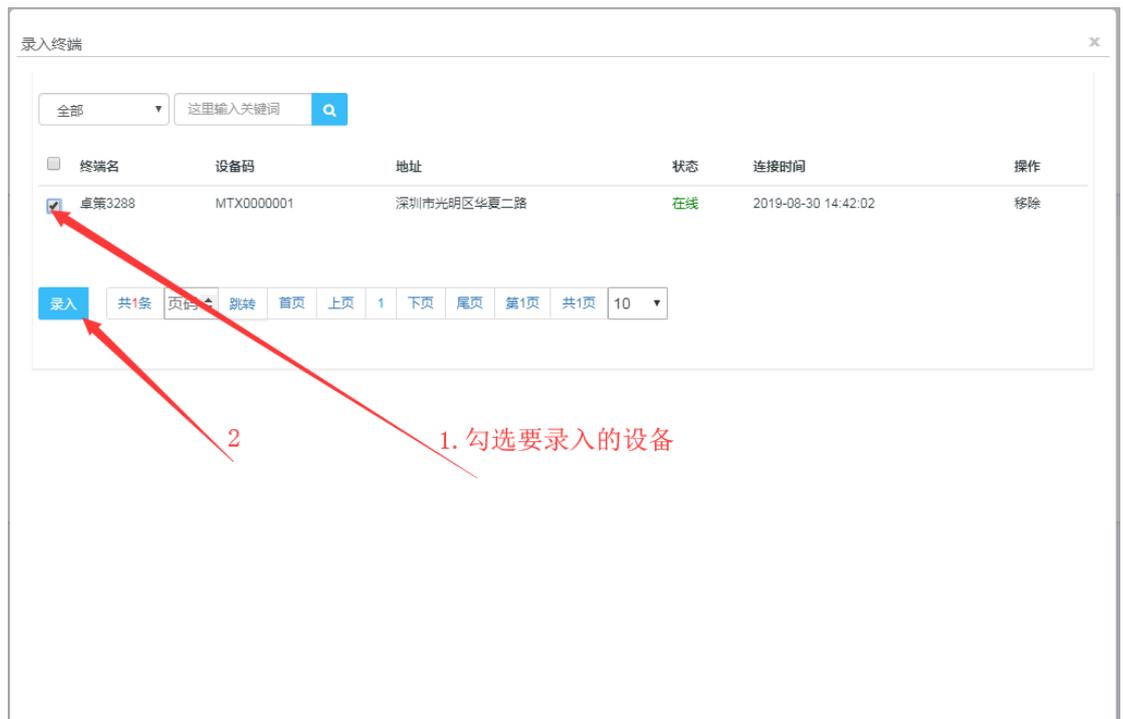


如下： 录入成功

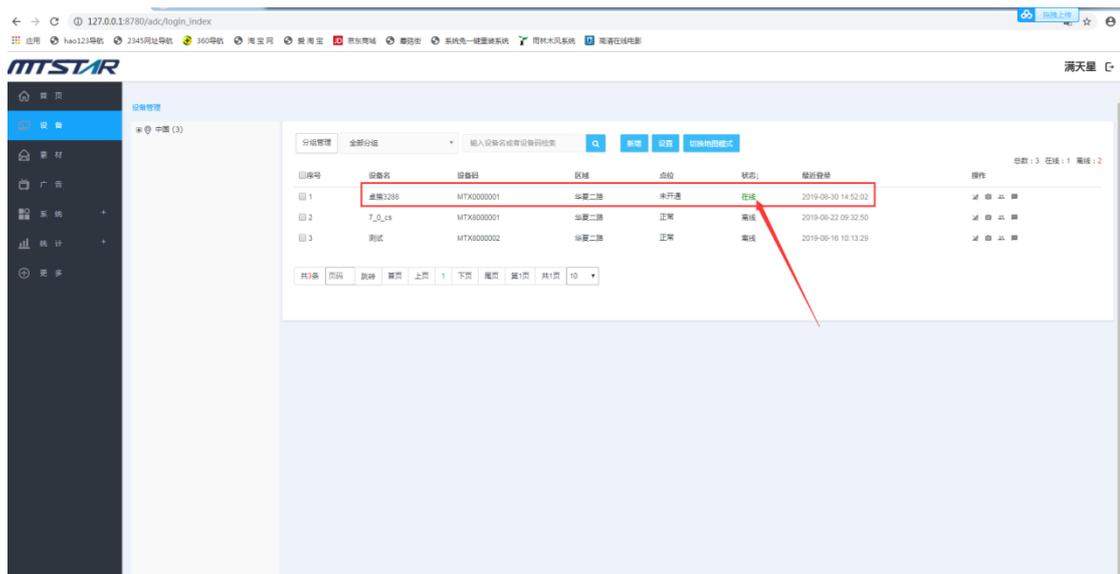

2、 查看设备简况

1. 登录状态下，点击设备，点击要查看设备的 “设备名” 或 “区域”

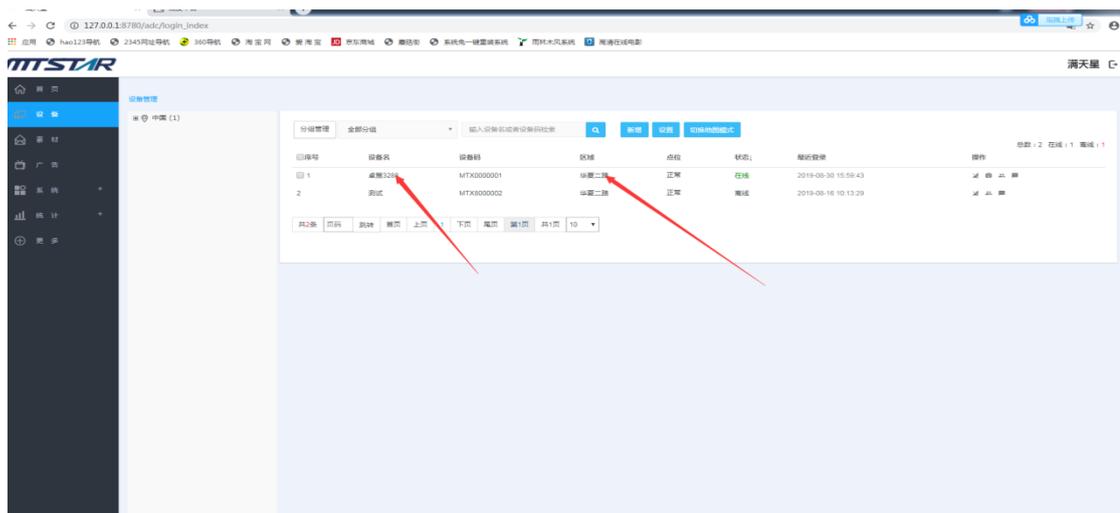


设备简况如下：

设备简况	
设备名:	卓策3288
设备码:	MTX0000001
设备MAC:	A0:9D:C1:70:6A:6C
状态:	在线
最后连接时间:	2019-08-30 16:07:15
分组:	
所属区域:	中国 广东省 深圳市 光明区 华夏二路
设备类型:	-

3、 查看设备信息

1. 登录状态下，点击“设备”，点击要查看设备的设备信息图标即可看到设备信息

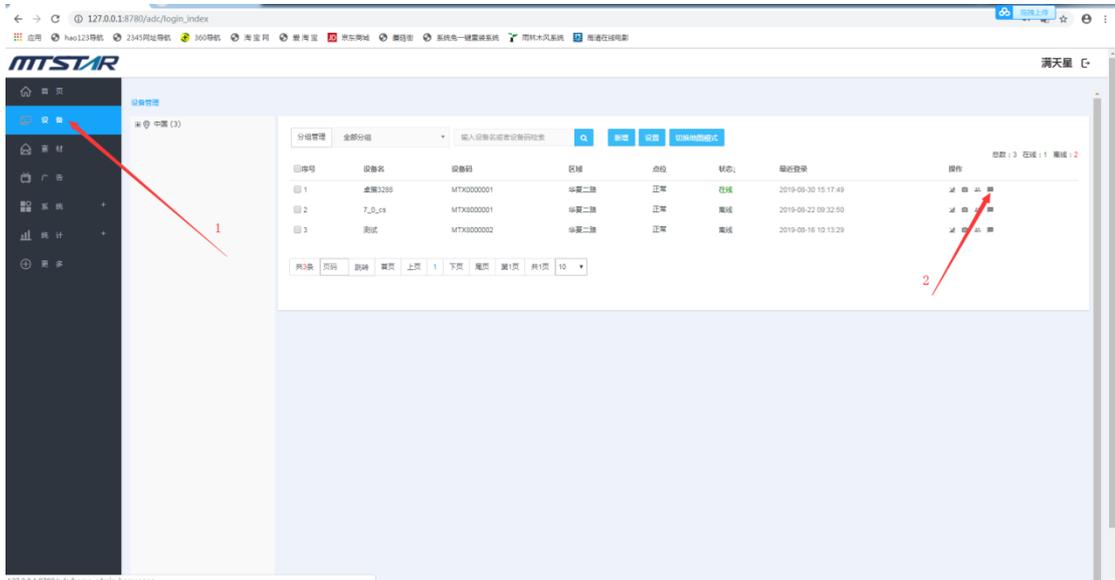


设备信息如下：



4、查看设备正在播放的广告内容

1. 登录状态下，点击“设备”，点击要查看设备的设备信息

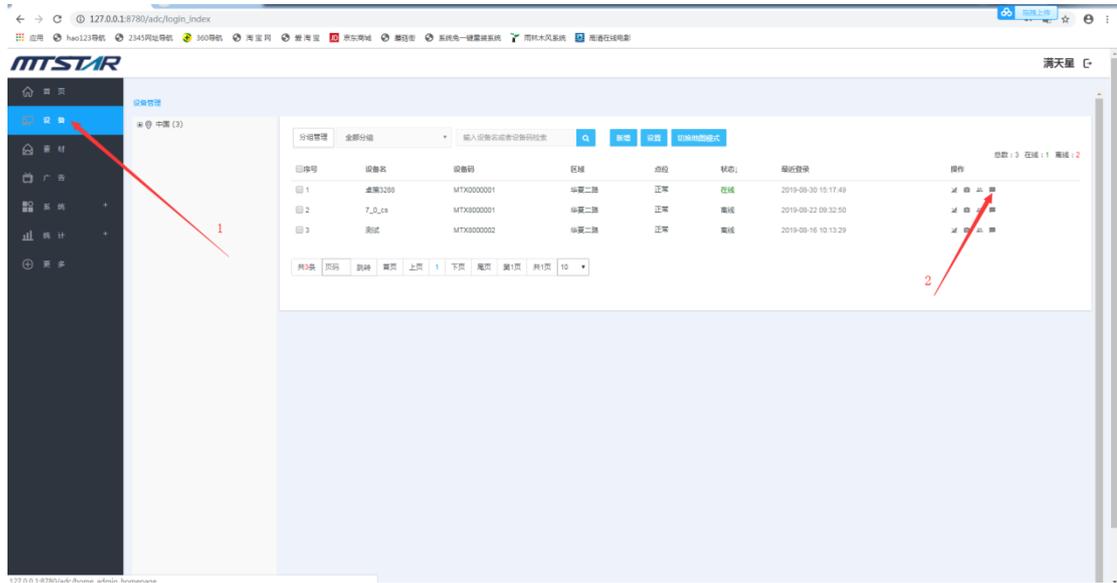


2. 点击广告即可看到正在播放的广告，点击广告名可以预览广告，还可以清除单个广告组或全部清除



5、查看设备正在播放的节目和截图


注意，只有设备在线状态才能查看设备正在播放的节目和屏幕截图

1. 登录状态下，设备管理页面，点击需要查看设备的查看正在播放节目图标或截图图标

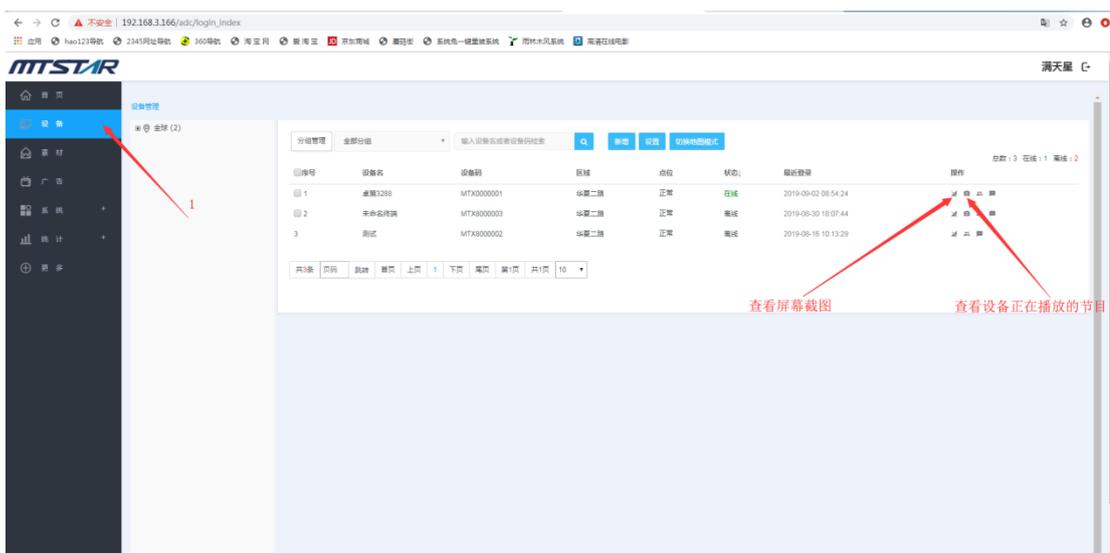


6、查看设备正在播放的跑马灯

1. 登录状态下，点击“设备”，点击要查看设备的设备信息

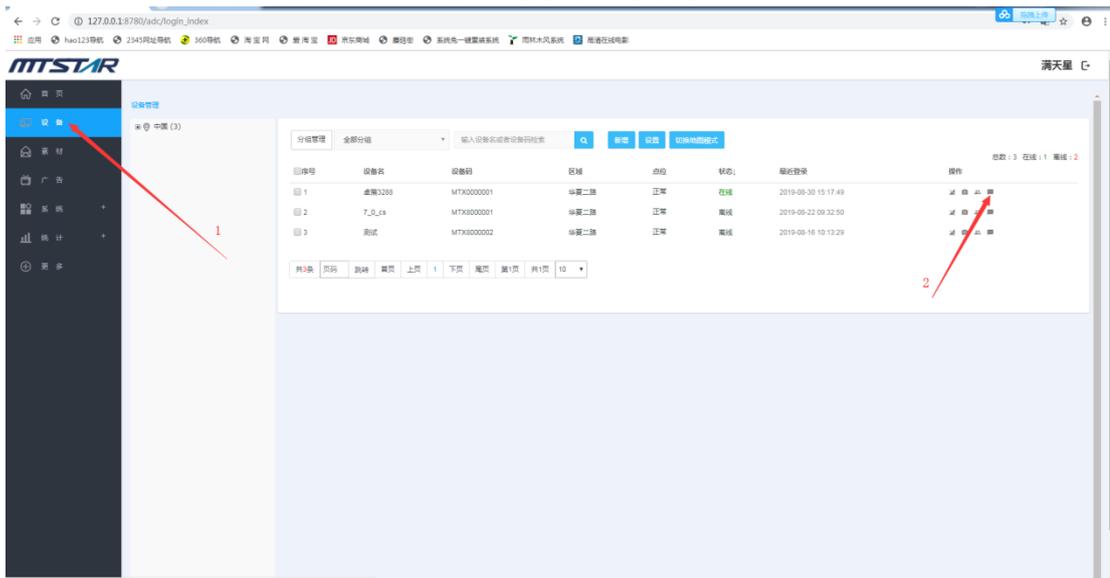


2. 点击“跑马灯”即可看到正在播放的跑马灯，点击标题名称可查看配置和内容，还可以单个清除或全部清除

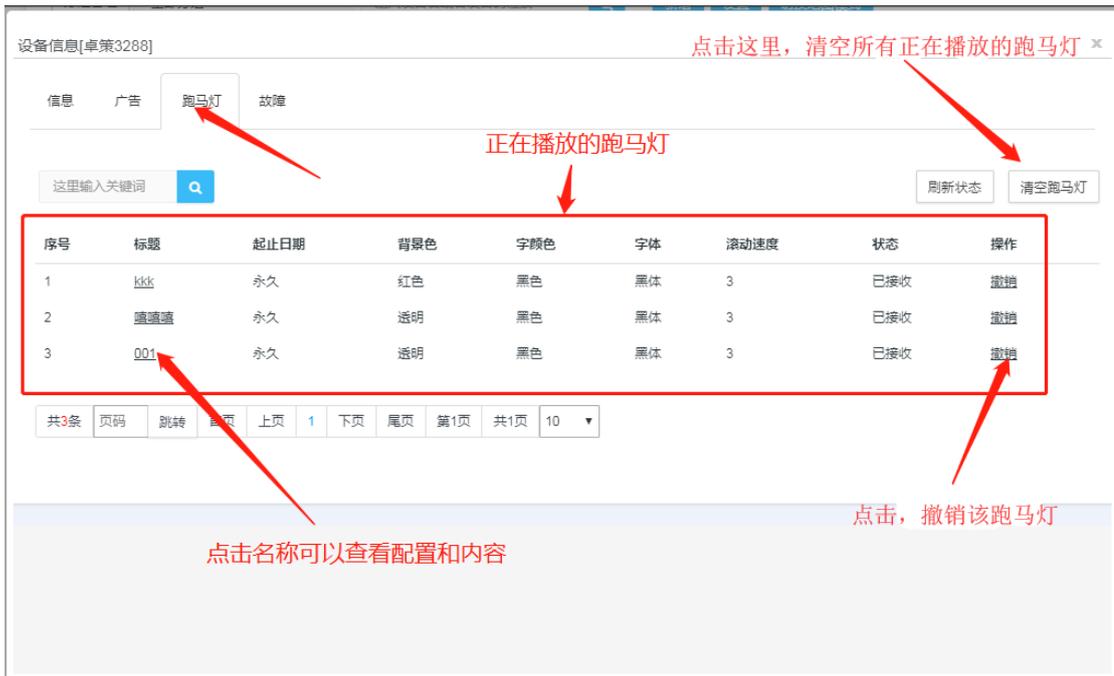


7、转让设备

注意: 只有设备拥有者可以转让(设备当前配置的接入码是属于哪个用户设备就属于他)
转让的设备不在在线, 设备上线后执行指令

1. 登录状态下, 点击“设备”, 点击要转让设备的设备信息

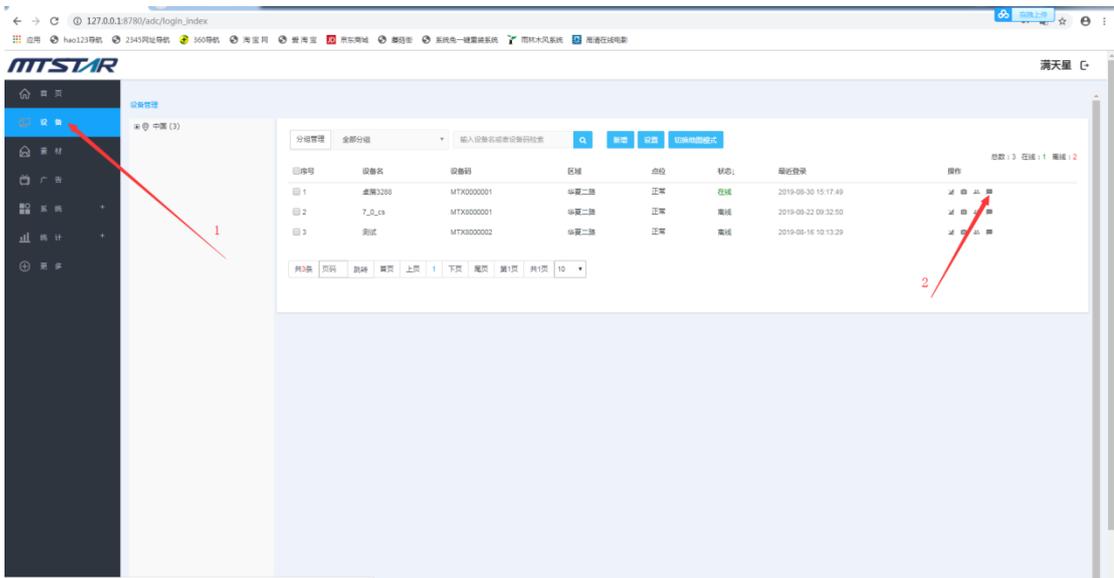

2. 点击“更换设备商”

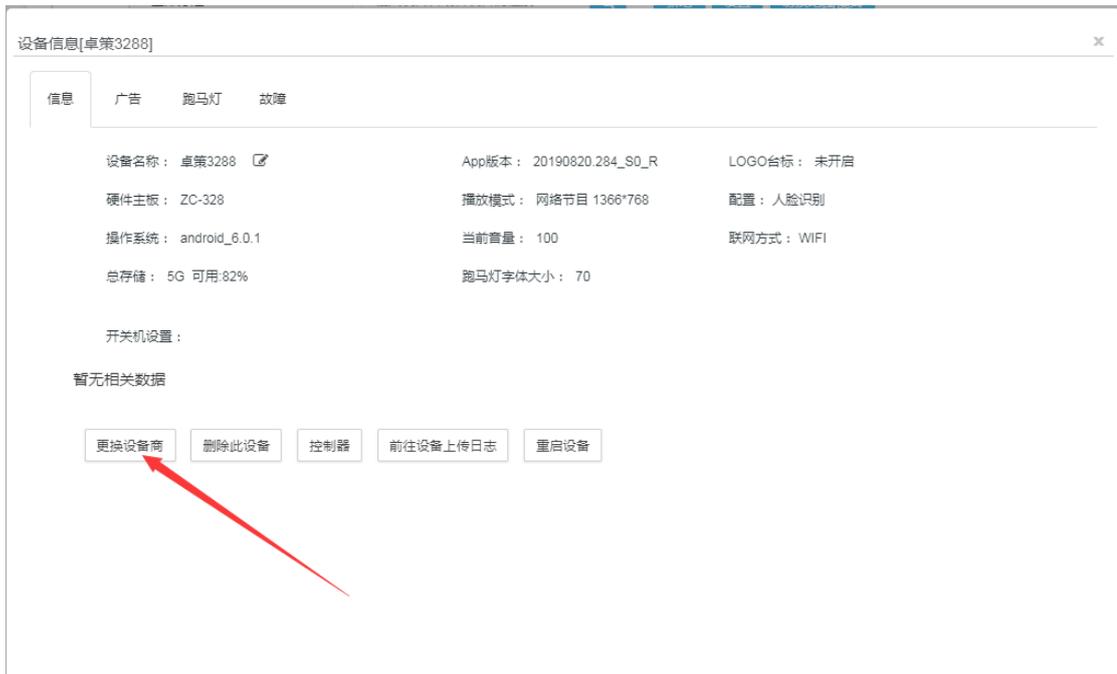

3. 输入被转让者的接入码，点击“保存”并确认 --设备在线或上线后即可转让



8、设备分组


(注意：此步骤不是必须，但设备分组更有利于管理)

设备分组意义：

- 1 能对设备进行分类 如： 以客户划分 (xxx 客户的设备)
以地区划分 (深圳 xxx 万科广场 或 北京 xxx 酒店等)
以设备类型划分 (显示类型, 大小, 横竖屏, 主板, 分辨率, 功能等)
以设备状态划分 (固定, 移动设备, 客户正在使用的, 未使用的,
长期在线的或长期离线的, 有网络和无网络的等)
- 2 能更好的管理设备, 可以以分组名快速查询设备进行操作, 降低查询时间, 提高工作效率
- 3 发布广告时能以分组名快速找到要投放的设备, 降低查询时间, 提高工作效率


1. 添加分组

- (1) 登录状态下, 点击“设备”, 点击“分组管理”, 再点击“添加分组”, 输入分组名, 点击“保存”

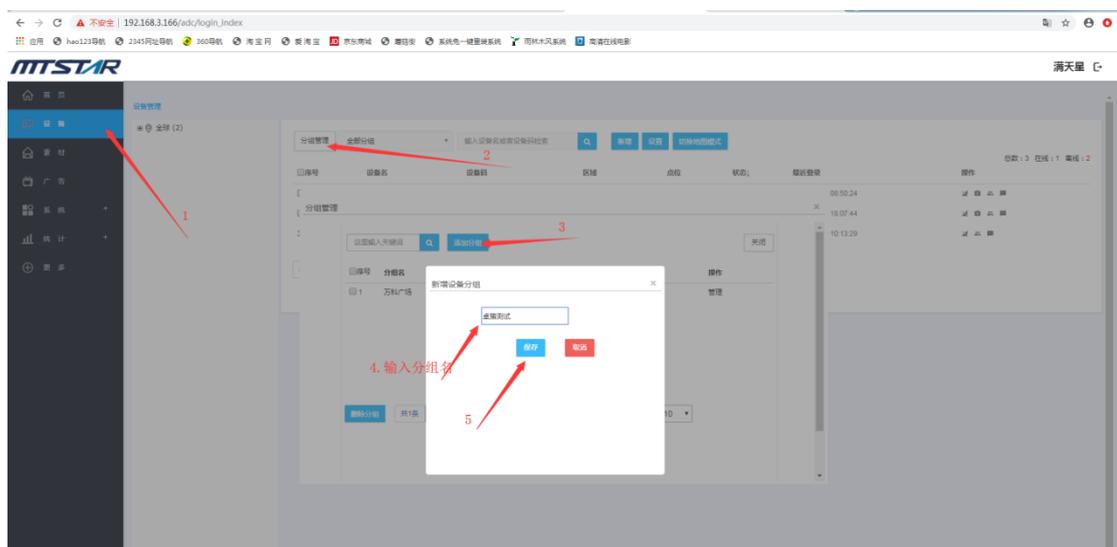

2. 加入或取消分组

- (1) 设备管理页面，点击要加入分组设备的“修改分组”图标，勾选要加入或取消的分组

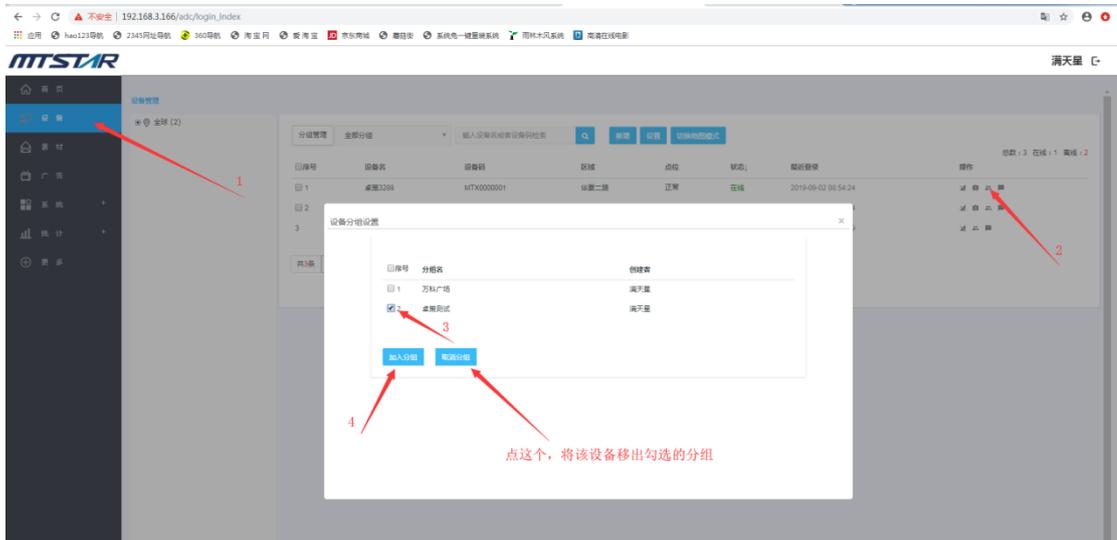

素材上传、管理

1、前言：

目前平台支持上传以下格式：

视频：m4v, mp4, avi, webm, mpeg, mpg, ogm, ogv 等等


图片：jifif, pjpeg, jpeg, pjp, jpg, png, bmp

音频：mp3

文档：Word, Excel, PPT, PDF


2、上传素材

1.1 登录状态下，点击“**素材**”，选择要上传的素材类型（如：视频，图片，音频，文档），这里拿图片为例， 点击“**图片**”，点击“**上传**”，如下图：

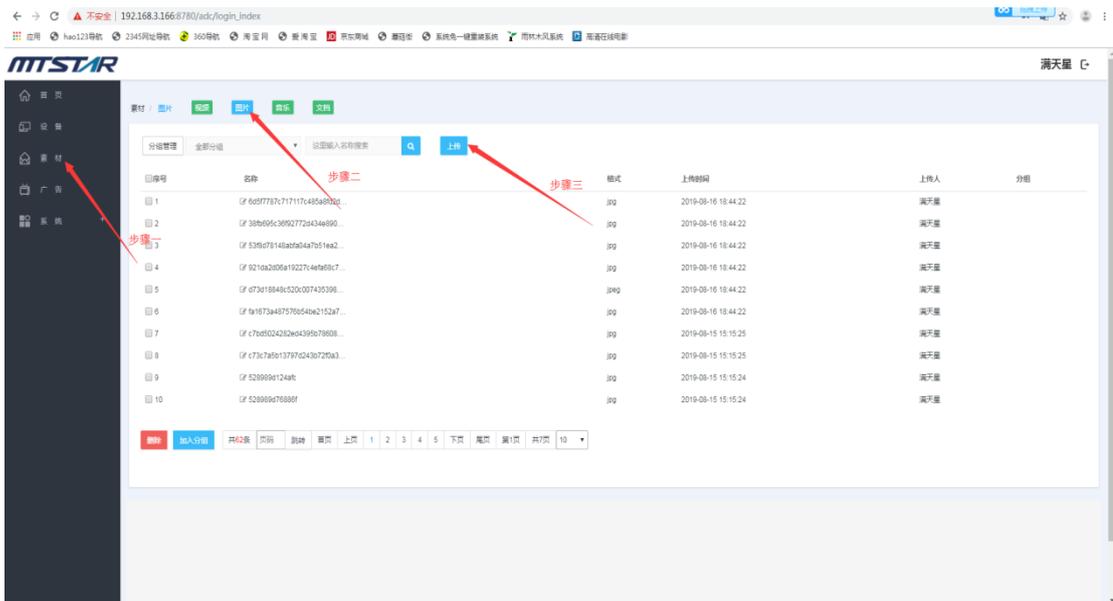


1.2、点击“添加图片”，在电脑中找到并选择你要上传的图片


支持：jifif,pjpeg,jpeg,pjp,jpg,png,bmp 这几种格式的图片，选择后，点击打开

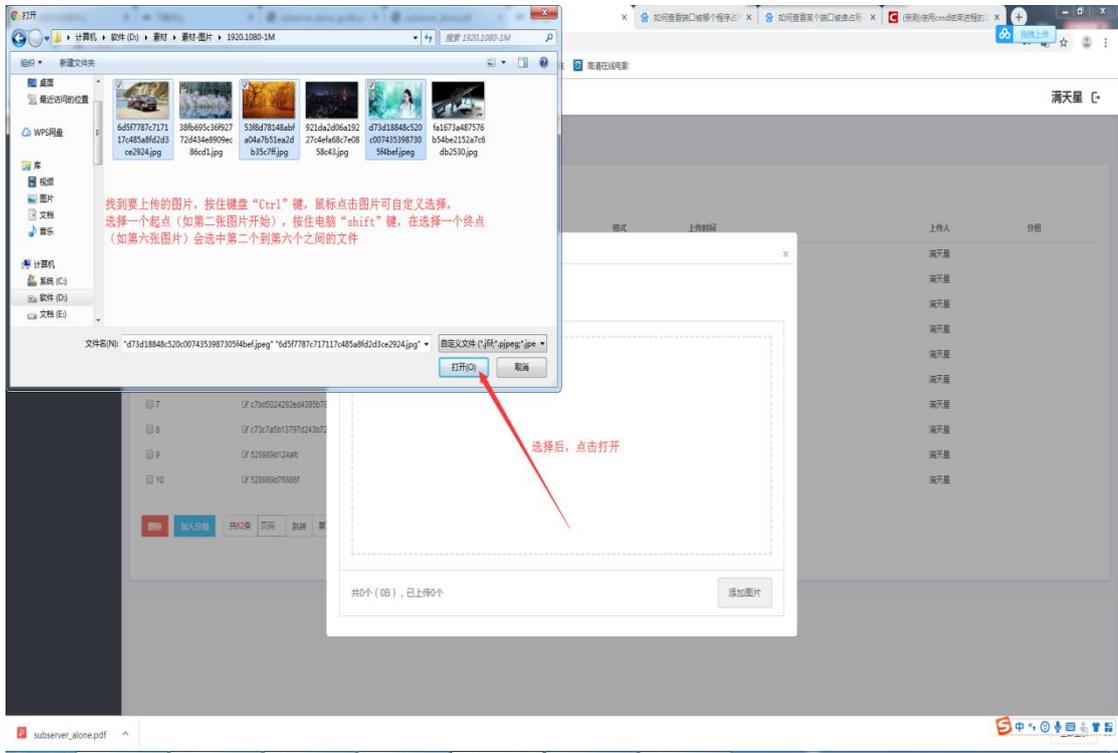

添加图片后点击“开始上传”

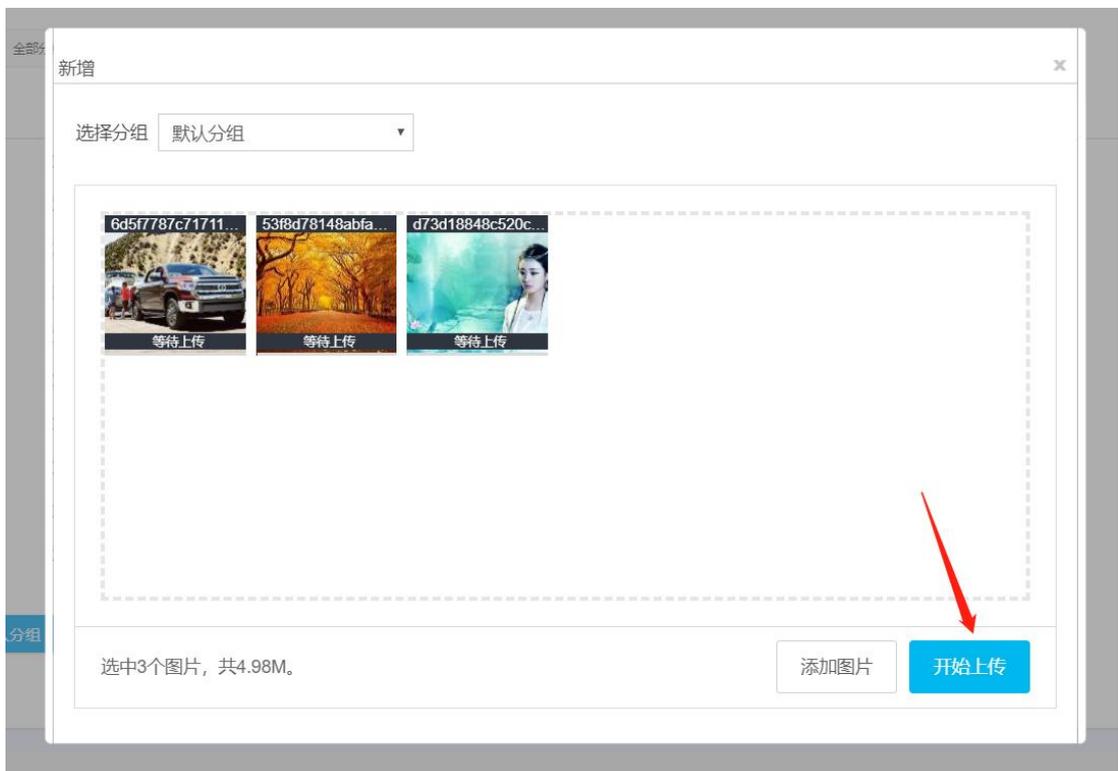

上传成功如下： 上传成功后还可继续上传

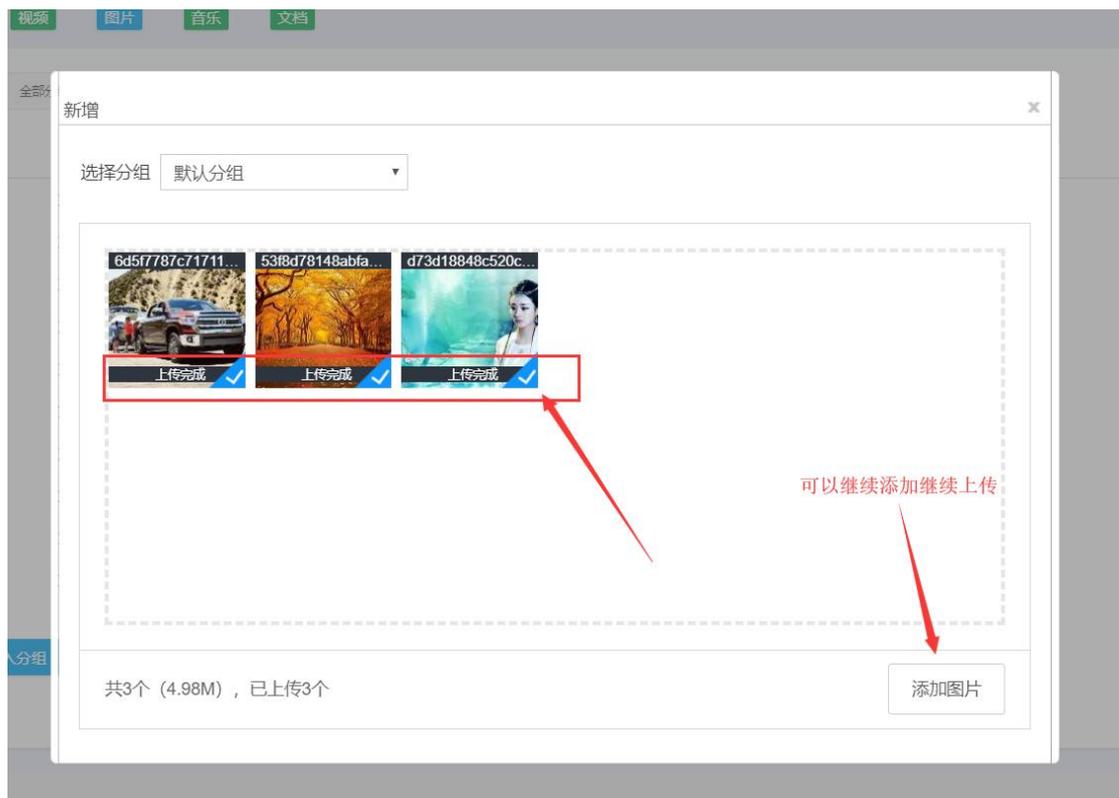

上传文档注意事项


确认电脑上已安装 office 软件，如 Microsoftoffice、WPS

工具下载链接：http://www.mtstar.net/adc/document/xf_adclan_wps

目前平台支持 Word，Excel，PPT，PDF 四种文件格式。

文件上传成功后，系统会自动把文档转换成图片，期间需要一点点时间（当然不会太久）


如下图： 上传成功后，请刷新

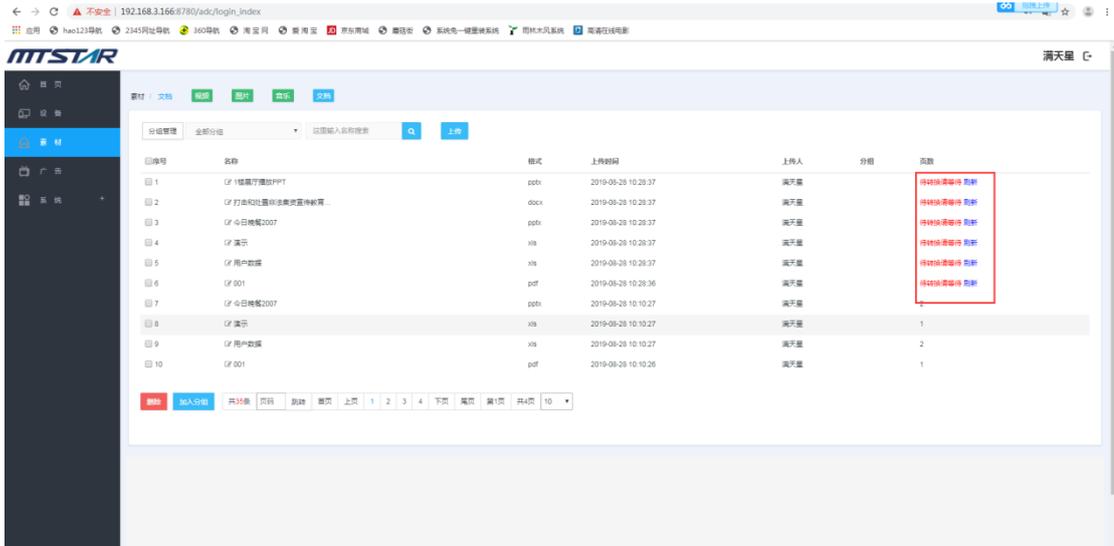

3、删除素材


登录状态下，点击“**素材**”，点击要删除的类型（如，视频，图片，音频，文档）

勾选要删除的素材， 点击“**删除**” 确认删除页面点击“**确认删除**”

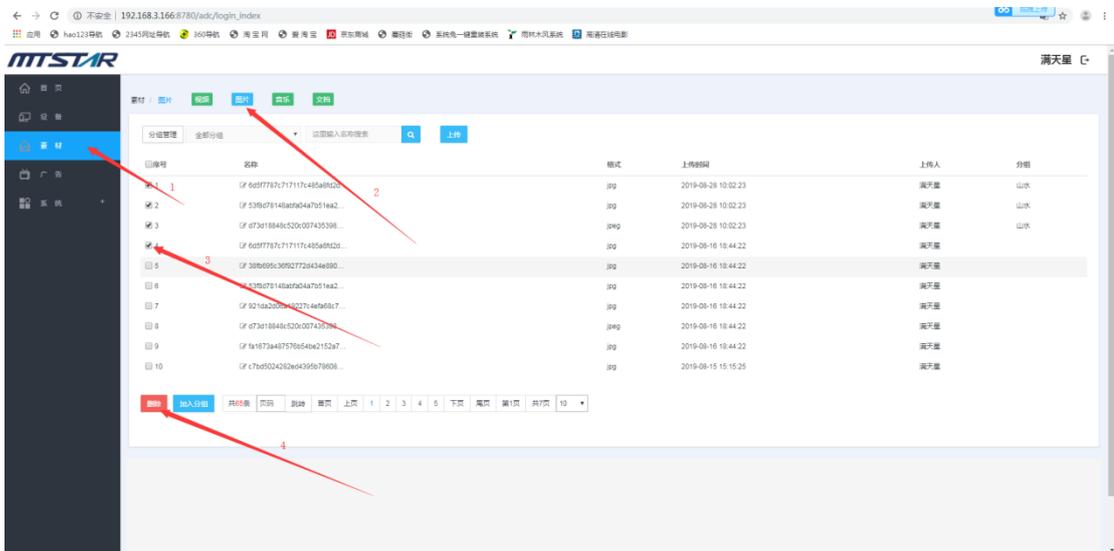


4、预览素材

登录状态下，点击“**素材**”，选择要预览的素材，点击 **素材名称**即可浏览

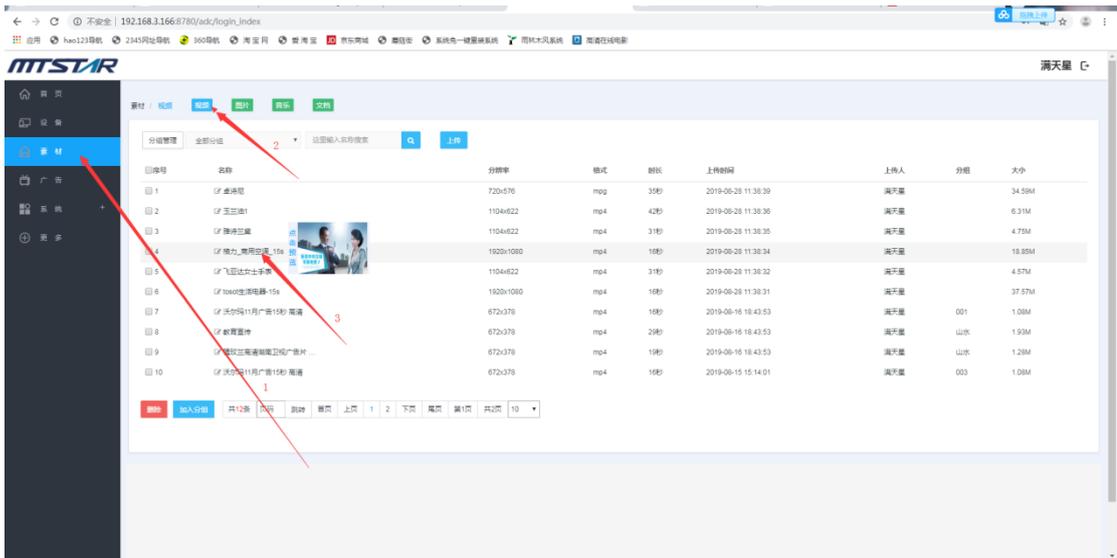

5、修改素材名称

登录状态下，点击“素材”，选择要修改名称的素材，点击“编辑”

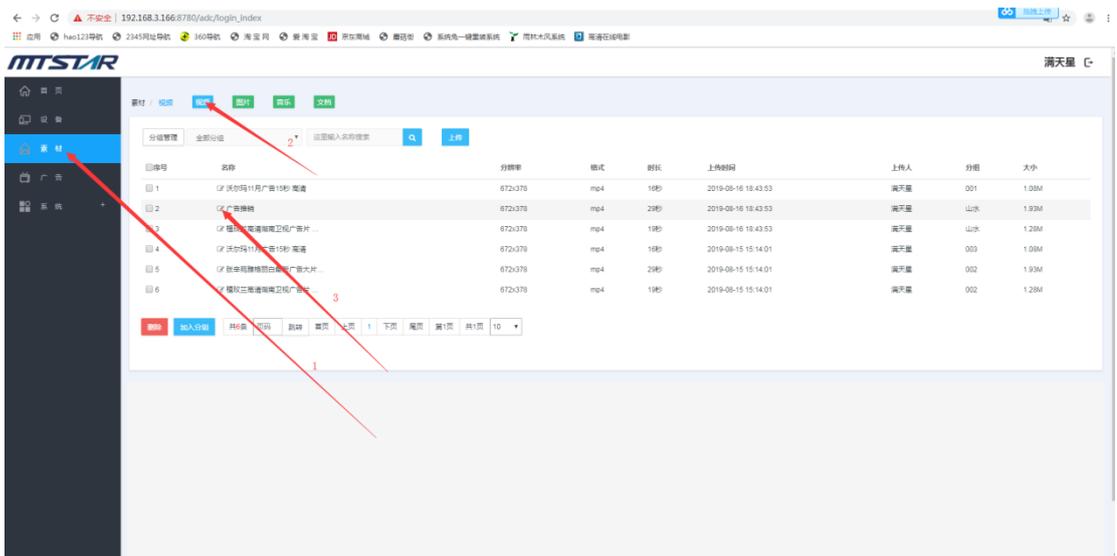

输入名称，点击“保存”



6、素材分组

素材分组意义：


如垃圾分类一样，能对素材进行分类 比如：以客户（xxx 客户的素材），以素材类型（产品推销，安全教育，旅游推荐等）

查询时可以使用分组名快速查询，节约查询时间，快速找到自己要看素材

在制作节目时可以用分组名查询快速的找到自己需要的素材

添加素材分组

后台登录状态下，点击“素材”，点击“分组管理”，点击“添加分组”如下图：

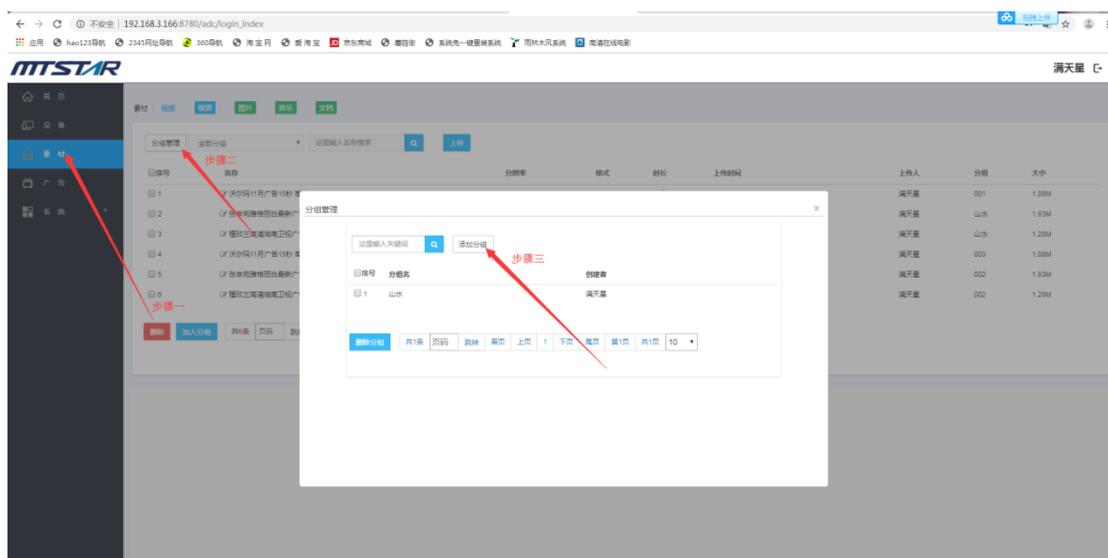

输入分组名，点击“保存”如下图：




保存后跳转到分组管理页面，如下图，添加素材分组成功！

序号	分组名	创建者
1	山水	满天星
2	产品推销	满天星

7、加入分组或取消分组


登录状态下，点击“[素材](#)”，勾选要修改或要取消分组的素材，点击“[加入分组](#)”

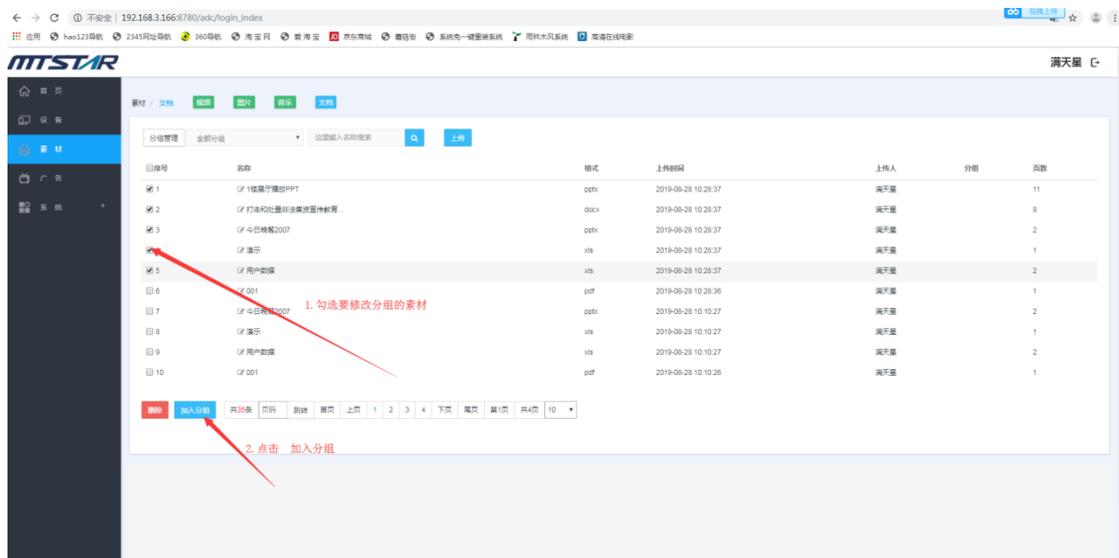

选择分组，点击“[加入分组/取消分组](#)”



确认加入分组 点击确认则将素材加入到选择的分组中

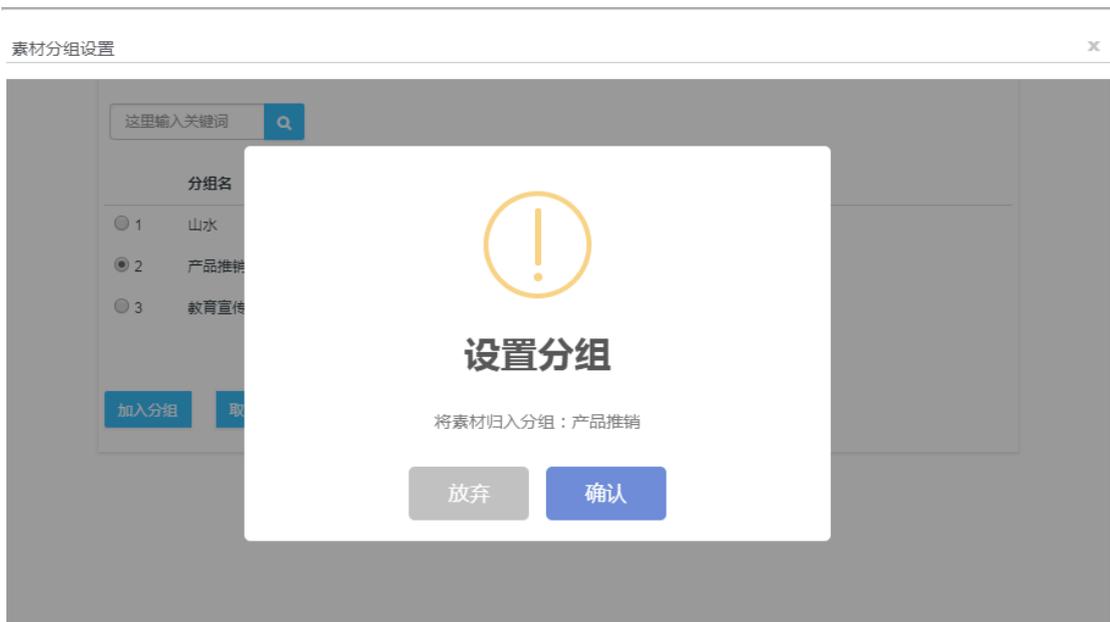

8、删除分组

若要删除分组，点击“素材 > 分组管理”，勾选要删除的分组，点击：“删除分组”

分组管理

这里输入关键词 添加分组

<input type="checkbox"/> 序号	分组名	创建者
<input checked="" type="checkbox"/> 1	山水	满天星
<input checked="" type="checkbox"/> 2	产品推销	满天星
<input type="checkbox"/> 3	教育宣传	满天星

1. 勾选要删除的分组

删除分组 共3条 页码 跳转 首页 上页 1 下页 尾页 第1页 共1页 10


2. 点击删除分组

9、结束

节目制作、发布、管理

1、新增广告


1.1、登录状态下，点击“广告”，点击“新增” --- 点击广告的名称可以预览广告

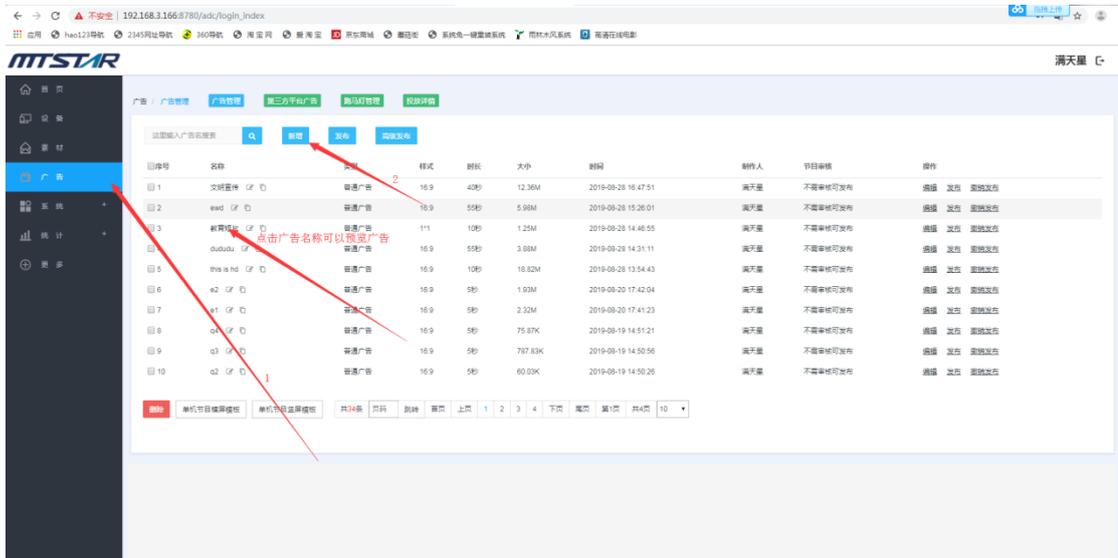


1.2、选择节目类型，输入节目名称，设置节目比例，点击“保存”




1.3、选择广告内容，设置位置，设置播放时间， 右键图片还可以锁定，删除等操作

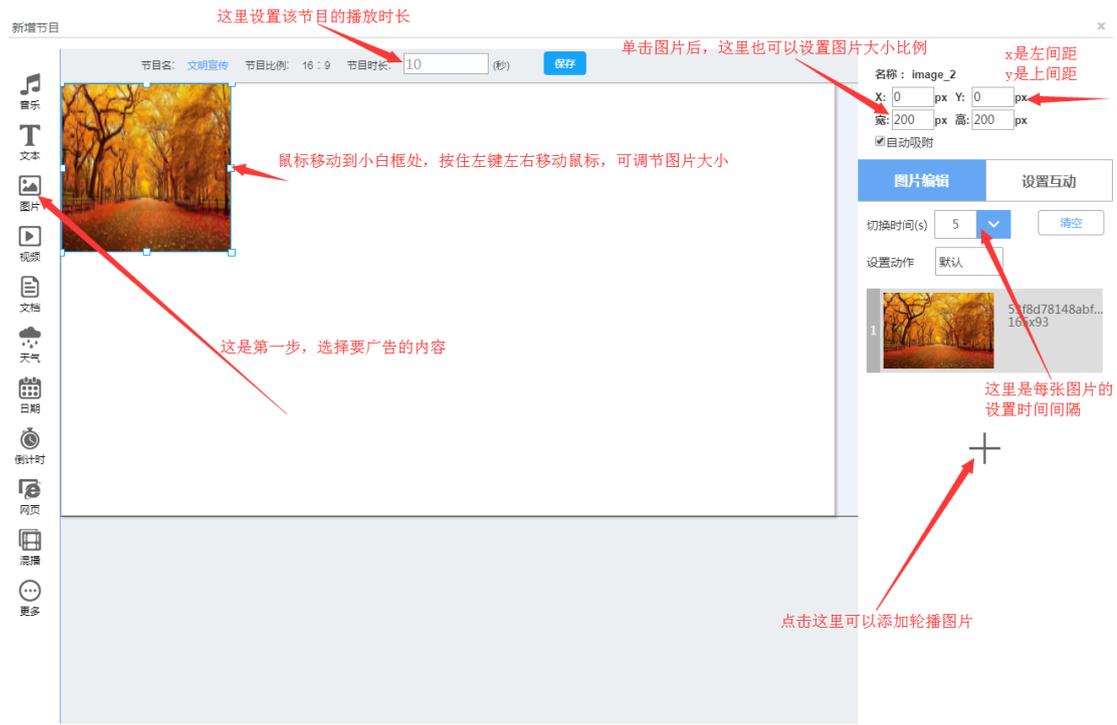

1.4、可以添加天气（需要时添加） 点击天气，设置位置，选择样式，选择城市，选择字体颜色和背景颜色

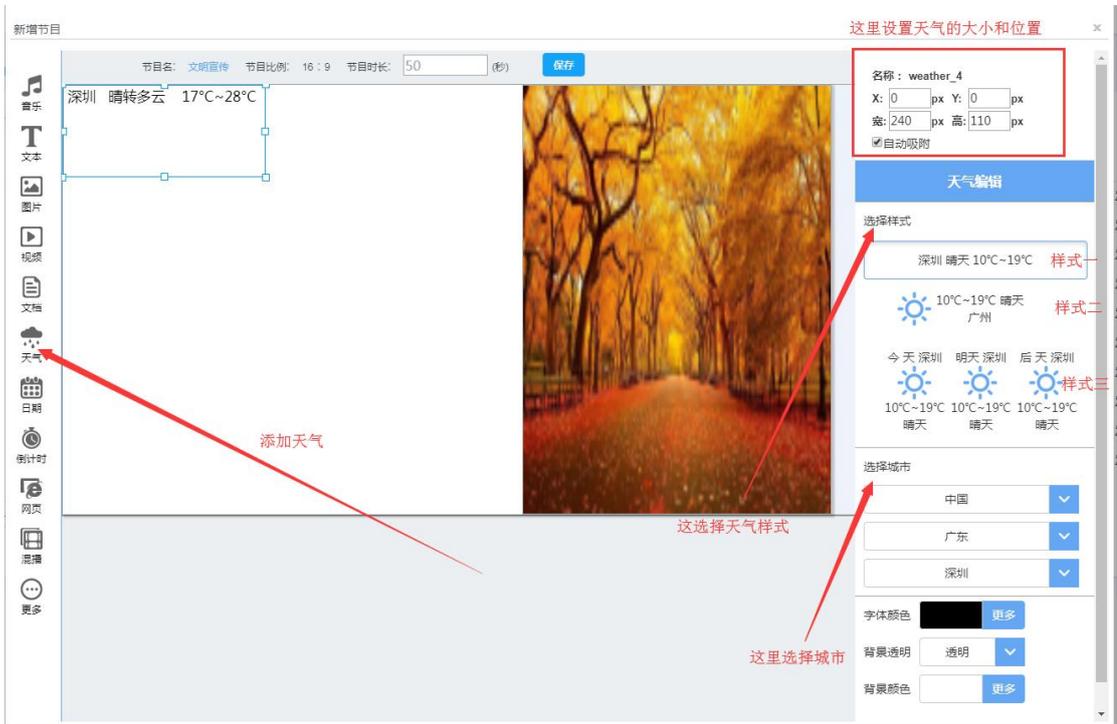


1.5、可以添加日期（需要时添加） 点击日期，设置位置，选择样式，选择时区，设置文本样式

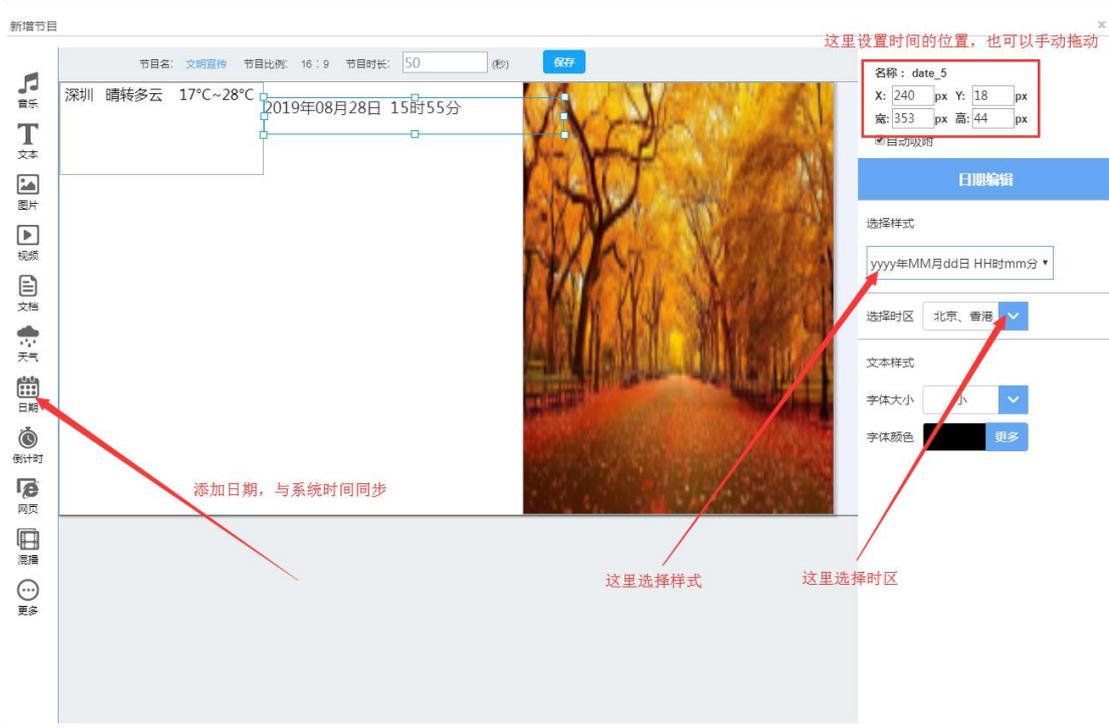


1.6、可以添加文本（需要时添加）



2.3、输入广告名称，设置排序和循环次数，选择发布模式，配置时间，点击“发布”

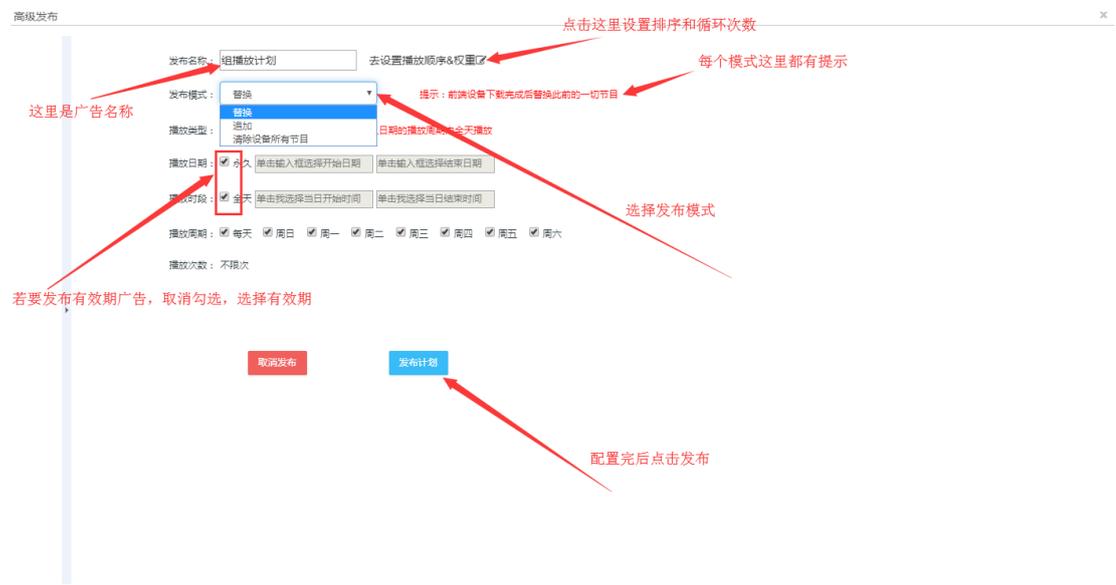


2.4、发布成功，相关指令会因为前端设备的在线与否状态以及网络拥堵状况而择机到达，不在线的设备在下次上线后也会收到指令，你也可以去投放详情查看指令到达详情

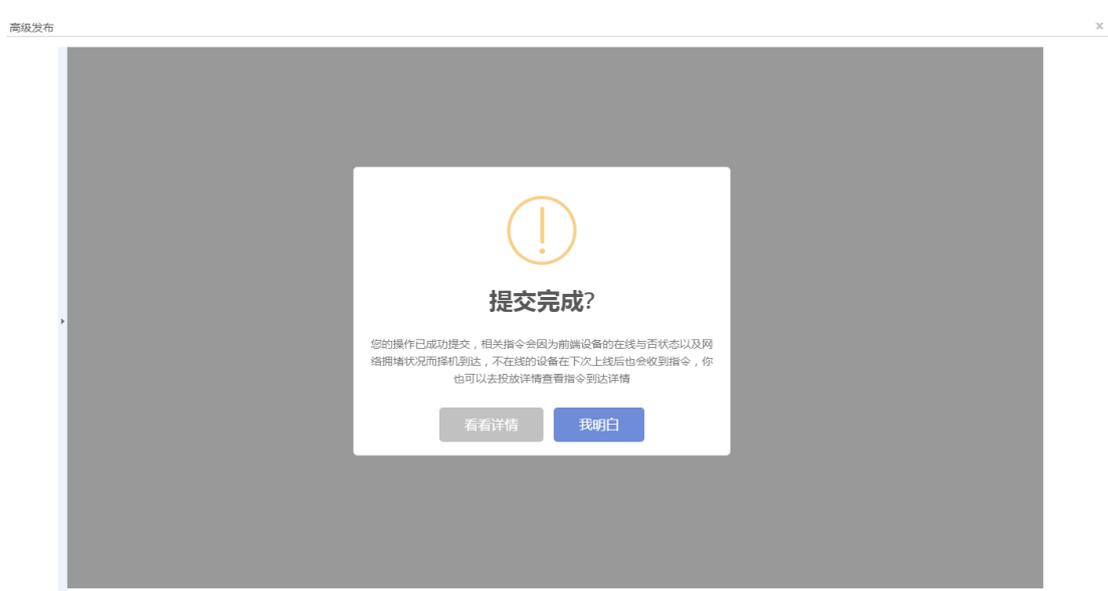


3、查看投放详情（可以查看广告投放和跑马灯投放详情）

3.1 广告管理页面，点击“投放详情”可以查看发布记录和详情

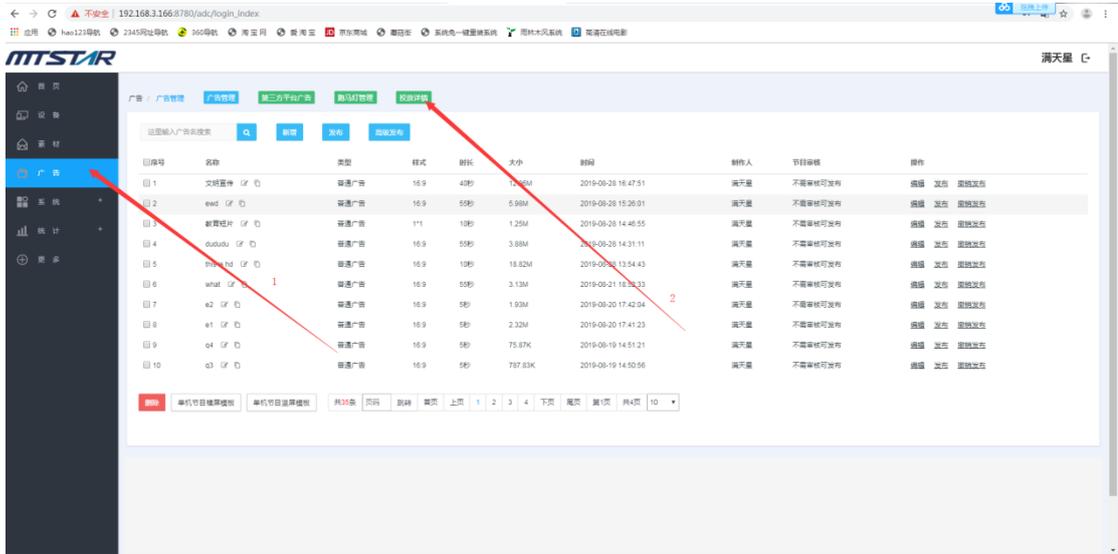


详情如下，点击对象名称可以预览广告，点击某个广告的到位状态可以查看投放详情

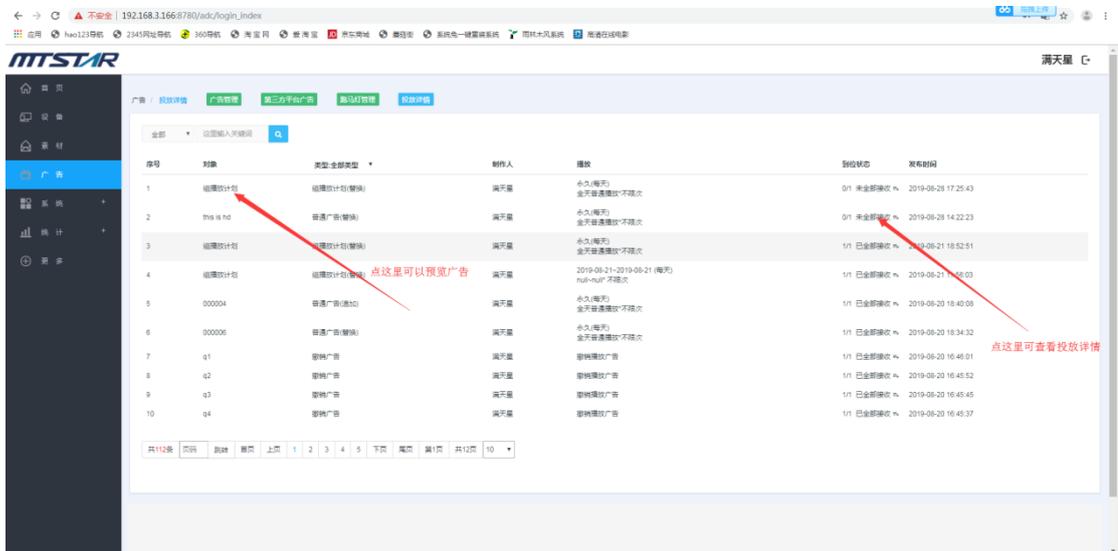


4、编辑广告

广告管理页面，点击该广告后面的“编辑”即可进行编辑

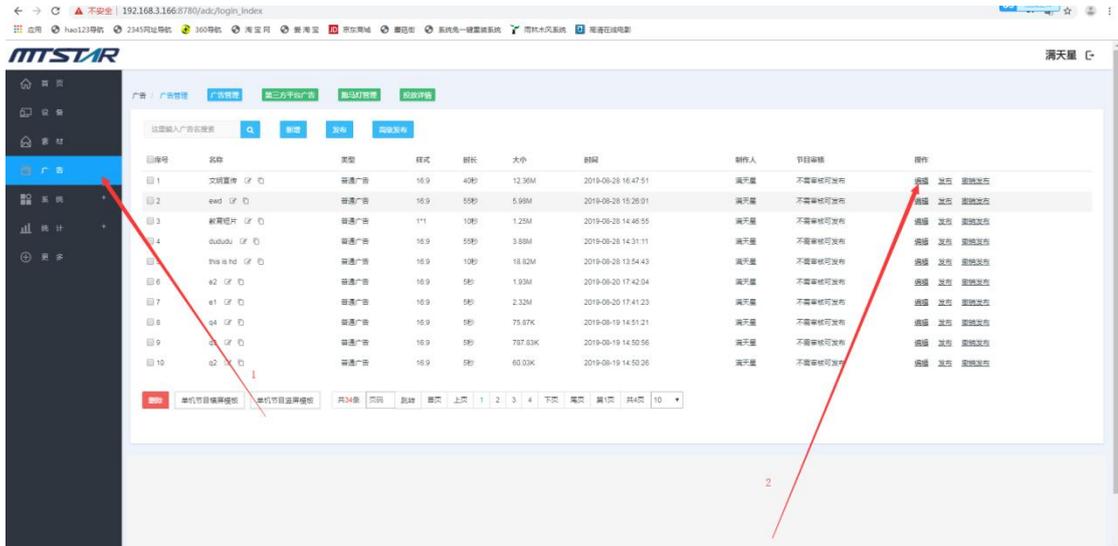


5、撤销发布

广告管理页面，点击要撤销的广告后面的，“撤销发布”，

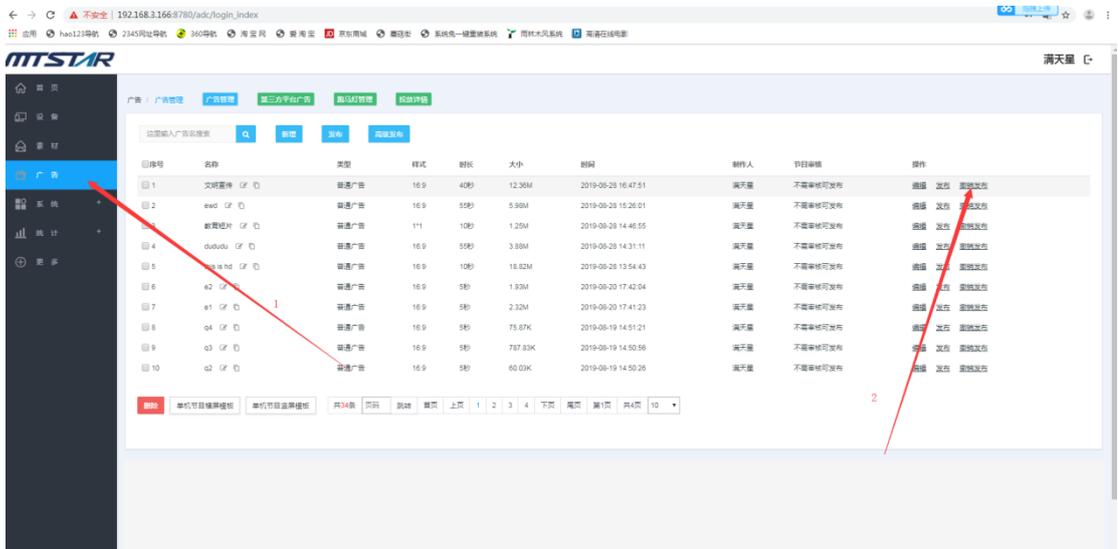


勾选要取消投放该广告的设备，点击“撤销发布”

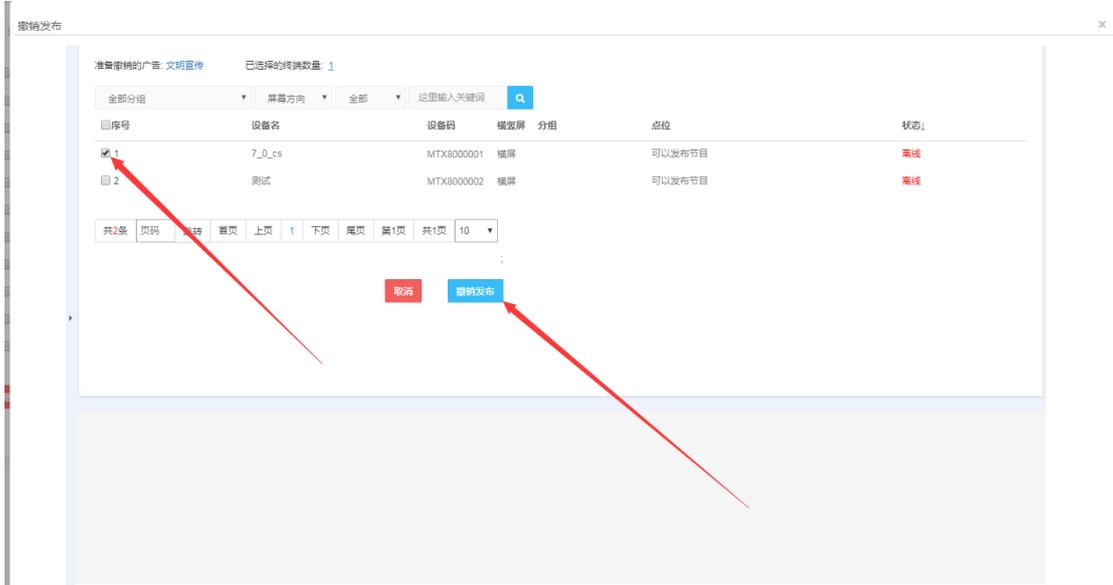


6、修改广告名称

1. 广告管理页面，点击要修改的广告“改名”，输入名称，点击保存即可

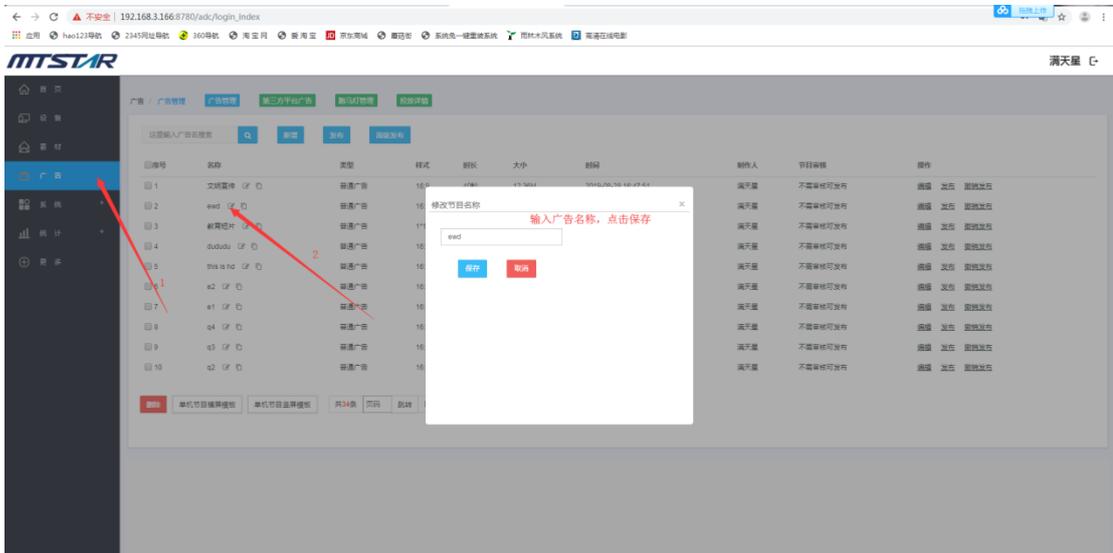


7、删除广告

1. 广告管理页面，勾选要删除的广告，点击“删除”，点击“确认删除”即可把勾选中的广告删除

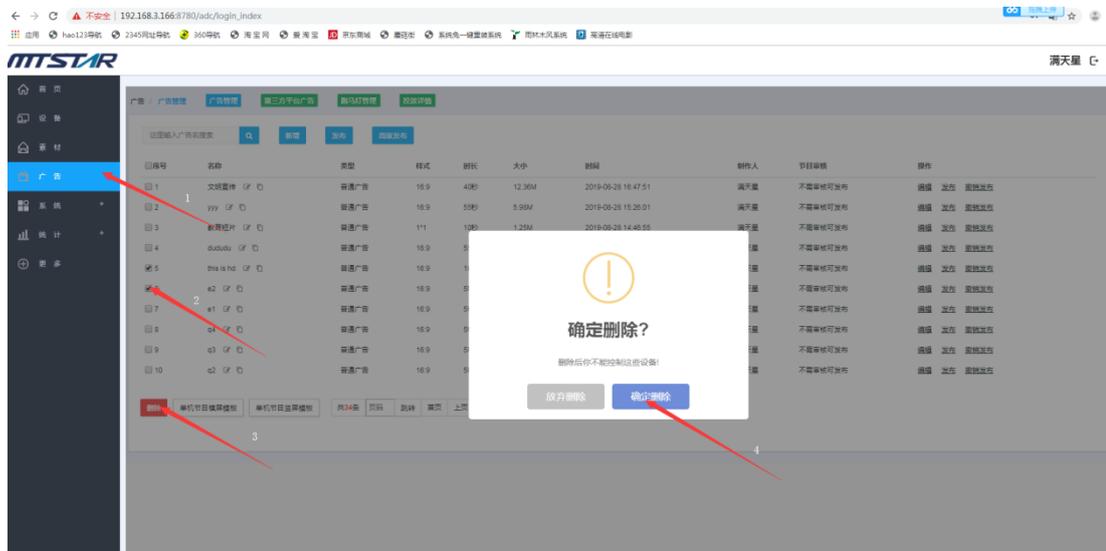


8、广告搜索

广告管理页面，搜索框输入搜索内容，点击搜索即可过滤结果
如下图：

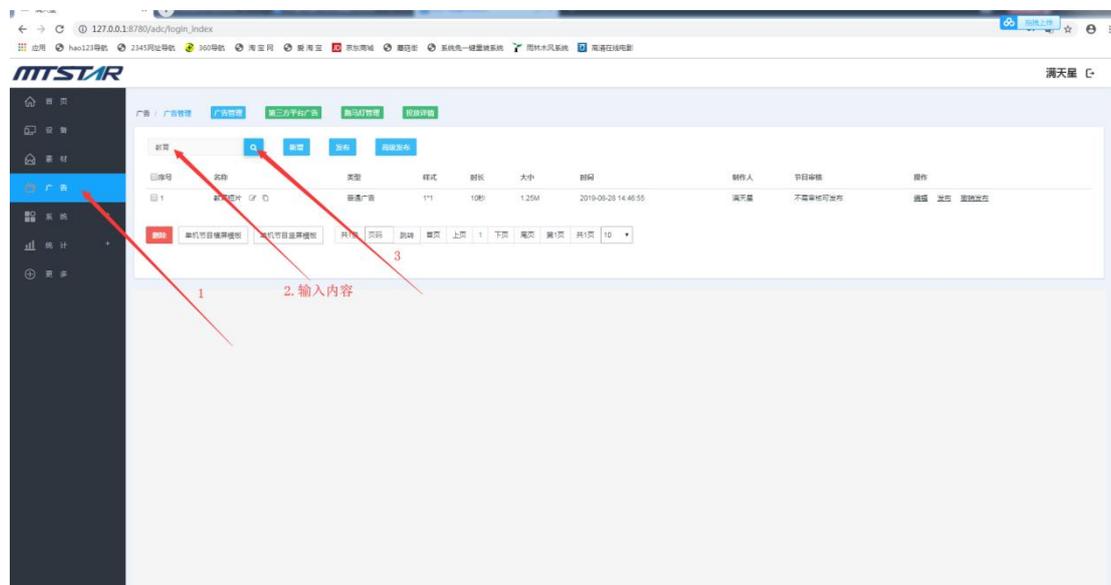


9、制作导出单机节目横、竖屏模板

广告管理页面，点击“单击节目横屏或竖屏模板”

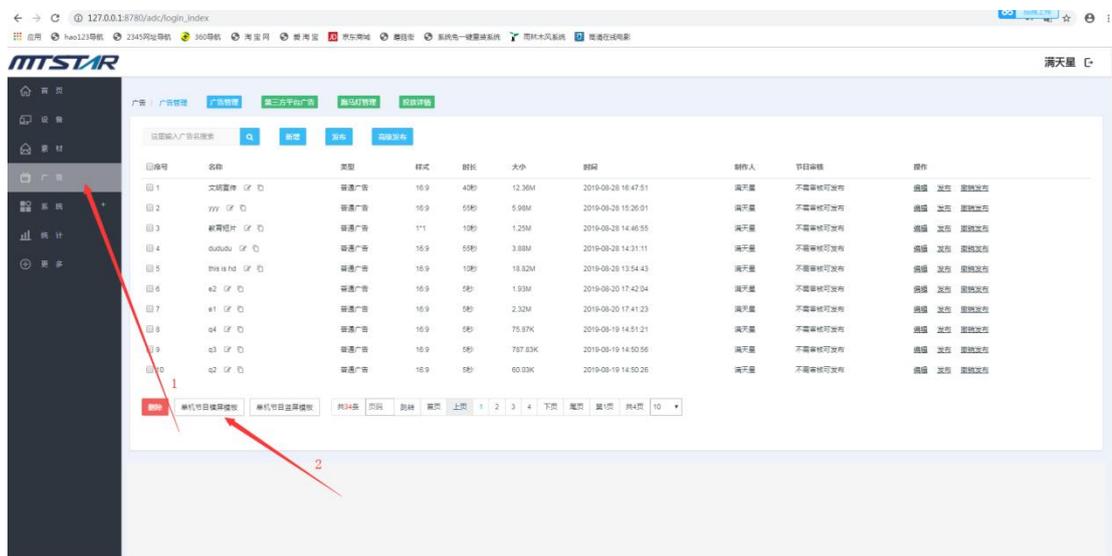

添加图片，设置图片大小和位置，设置切换时间，制作完点击导出，选择要放置的 U 盘路径即可

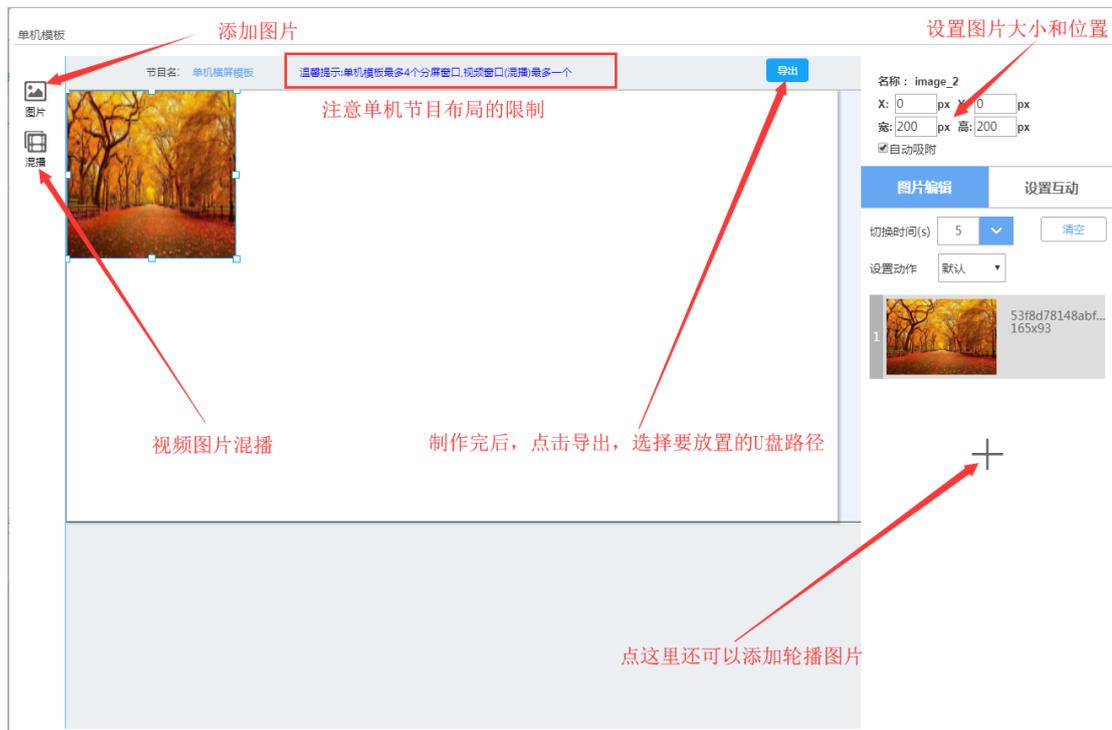

10、结束

温馨提示：单机播放目前仅支持本公司“ZC”系列的主板，其他主板暂不支持

1、首次单机节目的制作

1.1 首先将下载好的标准播放程序（MtStar 开头）和基础守护程序（Daemon 开头）安装到对应的广告机 -- 先安装标准播放程序，再安装基础守护程序（别名：基础服务程序）

注意：安装的守护程序要对应主板才有效（下载时注意阅读文件描述）

下载网址：http://www.mtstar.net/adc/appstore_adclan

1.2 安装好后准备好 FAT32 NTFS 这两种文件系统的 U 盘

1.3 准备好 U 盘后，启动标准播放程序，待程序启动到主页面出现配置服务器页面，鼠标右键退出配置服务器，然后将 U 盘插入广告机的 USB 数据接口

建议：若广告机长期播放单机节目，建议随便配置一个无效的服务器配置，以免每次启动标准播放程序都弹出服务器配置页面


若自己有服务器，且需要连接设备，则配置自己的服务器

配置服务器

1.3.1 播放主页按鼠标滚动键（中键），点击“设置”，再点击“设备状态”



1. 3. 2 勾选“使用独立服务器”，填写自己的设备名，服务器，端口，接入编号，这四项（不需要连接设备的这四项随便填写，其中端口和接入码为纯数字）

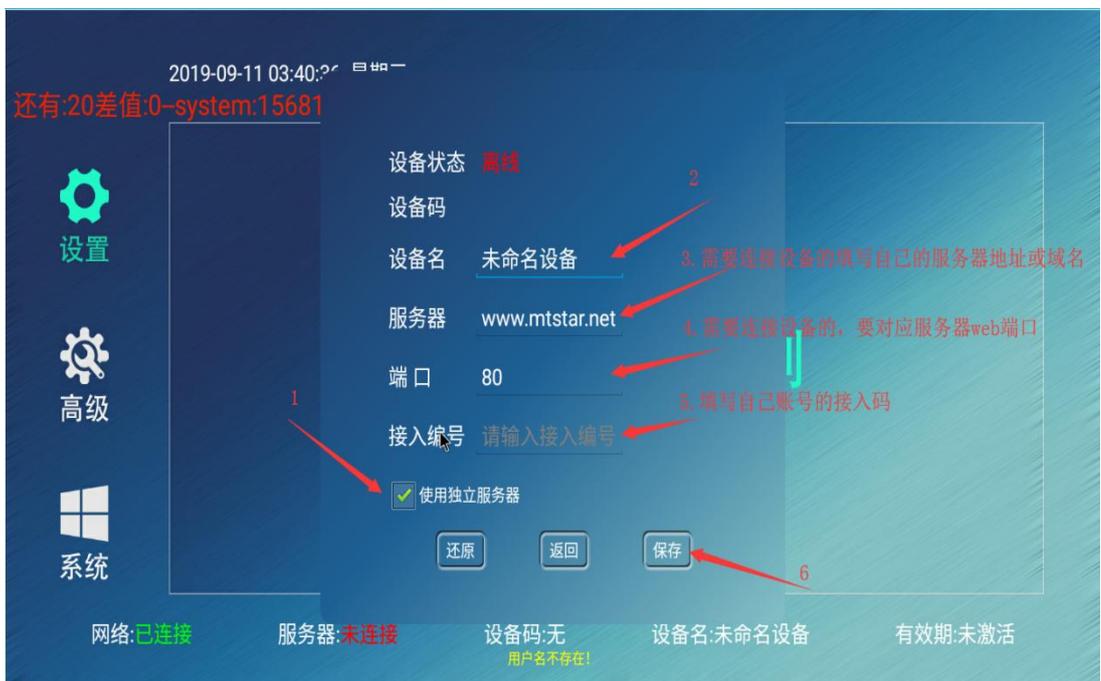

1. 3. 3 填写完后， 点击“保存” 提示：“保存成功”即可

1. 4 等待两到四分钟，期间不要操作广告机，因为设备正在读取 U 盘，若操作可能会导致读取缓慢或读取失败

1.5 等待四分钟后，打开文件管理器，查看 U 盘是否生成一个以“单机节目”为名的文件夹
其中“单机节目”文件夹还包含“屏幕 1、屏幕 2、屏幕 3、屏幕 4、音乐、字幕”这几个空的文件夹



1.6 将你要播放的视频或图片复制到屏幕 1（视频只能够放在“屏幕 1”文件夹才有效播放），将要播放的图片复制到屏幕 2-4，音乐放到音乐文件夹 --- 视频和图片复制到各自屏幕文件夹后就制作完成了

2、直接制作“单机节目”

2.1 准备好 FAT32 NTFS 这两种文件系统的 U 盘

2.2 将 U 盘插入电脑，在 U 盘根目录创建“单机节目”文件夹

2.3 然后在“单机节目”文件夹下依次创建“屏幕 1”、“屏幕 2”、“屏幕 3”、“屏幕 4”、“音乐”、“字幕”这几个文件夹 **注意：文件夹名称不能包含其他字符**

2.4 将要播放的视频或图片复制到屏幕 1 文件夹下（视频放在屏幕 1 才能播放），将要播放的图片复制到屏幕 2-4，音乐放到音乐文件夹 --- 视频和节目复制到各自屏幕文件夹后就制作完成了

3、播放单机节目（首次默认使用模板 1 播放）

1.1 单机节目制作完成后，退出标准播放程序，将 U 盘拔出

1.2 启动标准播放程序，待程序进入主页面后将 U 盘插入设备 USB 数据接口


1.3 等待二到四分钟，会弹出一个导入“USB 设备导入”的弹窗，选择需要的导入方式，等待导入完成 --- U 盘的“单机节目”文件夹内容将导入到程序播放文件夹中(sdcard(主目录)/zcplay/files)




4、切换播放模板（系统自带的模板）

注意：换模板只是换个播放样式，不会影响播放内容，注意播放内容对应屏幕就好了

4.1 标准播放程序主页面，按鼠标滚动键（中键），点击“高级”，再点击“单机播放”

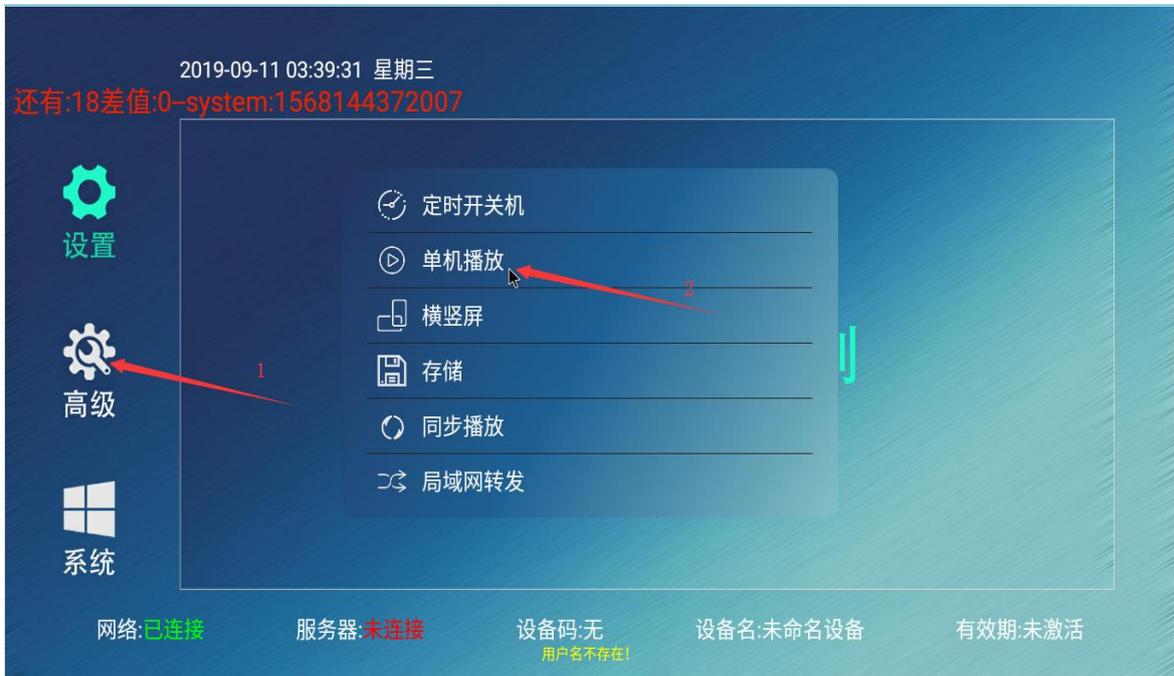

4.2 选择你喜欢（合适的模板），点击“确定”

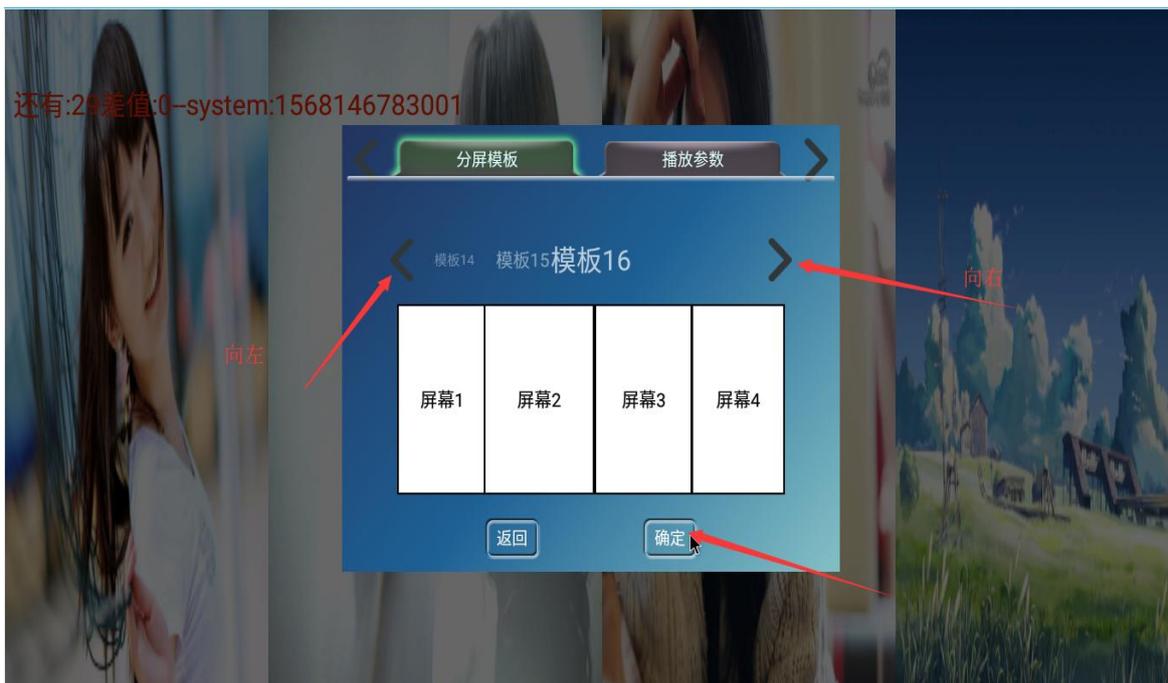


特别注意：屏幕 1 播放的内容对应屏幕 1 文件夹中的文件内容，依次对应

若：选择只有两个屏幕的模板，则这两个屏幕播放它对应文件夹中的内容 如：屏幕 1 播放屏幕 1 文件夹中的文件内容

5、设置单个文件播放时长

注意：该配置只对图片有效，视频要播放完才能播下一个，视频不受该配置影响

5.1 播放主页，按鼠标滚动键（中键），点击“高级”，再点击“单机播放”

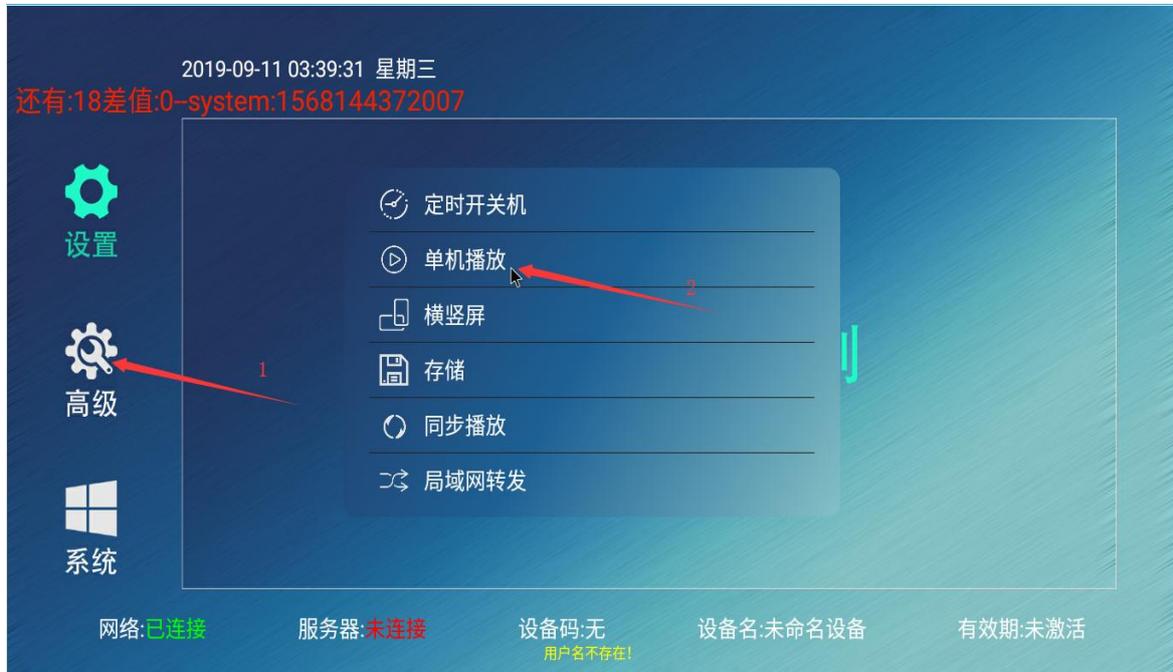

5.2 点击“播放参数”，输入单个文件的播放时长，点击确认即可



6、添加屏幕内容

6.1 方法一：

6.1.1 U 盘后内已有播放文件，复制到对应要播放的屏幕文件夹

6.1.2 注意：视频只能在屏幕一播放

6.1.3 复制完后，拔出 U 盘，启动标准播放程序，待进入主页面后将 U 盘插入

6.1.4 等待几分钟弹出“USB 设备导入”，选择导入方式，等待导入完成即可，导入完成后可拔出 U 盘

6.2 方法二：

6.2.1 在电脑上操作，插入已生成“单机节目”文件夹的 U 盘，将要播放的文件复制到对应要播放的文件夹中

6.2.2 复制到对应屏幕文件夹完后，请先关闭设备的标准播放程序

6.2.3 然后再启动标准播放程序，待进入主页面，将 U 盘插入

6.2.4 等待几分钟弹出“USB 设备导入”，选择导入方式，等待导入完成即可，导入完成后可拔出 U 盘

7、删除屏幕播放内容

7.1 已拔出 U 盘状态：

7.1.1 在文件管理器中 sdcard（主目录）/zcplay/files 目录下的屏幕 1 至屏幕 4 四个播放文件夹，点击进去查看播放的文件，在选择你要删除的播放文件，鼠标长按单机键，选择“删除”即可

7.2 已插入或再次插入 U 盘状态：

7.2.1 已插入 U 盘需要删除设备文件管理器中的文件，还要删除对应 U 盘的文件

注意：已插入或再次插入 U 盘，启动标准播放程序时，系统会扫描 U 盘中有没有以“单机节目”为名的文件夹，若有，则扫描单机节目目录下的文件夹文件是否跟设备上的文件一至，

不一致：弹出“USB 设备导入”，需要选择导入方式（U 盘没有，但设备有，不理睬）

8、制作个性化单机模板

前端广告机内置的播放模板只是通用的普通模板，如果你的要求比较高，追求个性风格的模板，可以通过满天星后台软件制作个性化模板，需要登录后台制作（推荐使用方案二）

方案一：自己安装后台服务（如果已有独立后台，请略过此条）

后台服务器安装包网址：http://www.mtstar.net/adc/document/xf_adclan_res

若自己部署后台服务请先查看各项说明再进行安装（安装包 650M 大小）

方案二：登录满天星云平台在线制作（用完就走，不用自己搭建服务器简单、方便）


云平台网址：<http://www.mtstar.net/adc/>

登录账号：mtstar

登录密码：mtstar


注意：模板最多支持四个窗口且视频窗口只能存在一个（视屏窗口必须第一个添加）

8.1 登录后台，点击“广告”字样的标签，广告列表下方选择横竖屏单机模板并点击

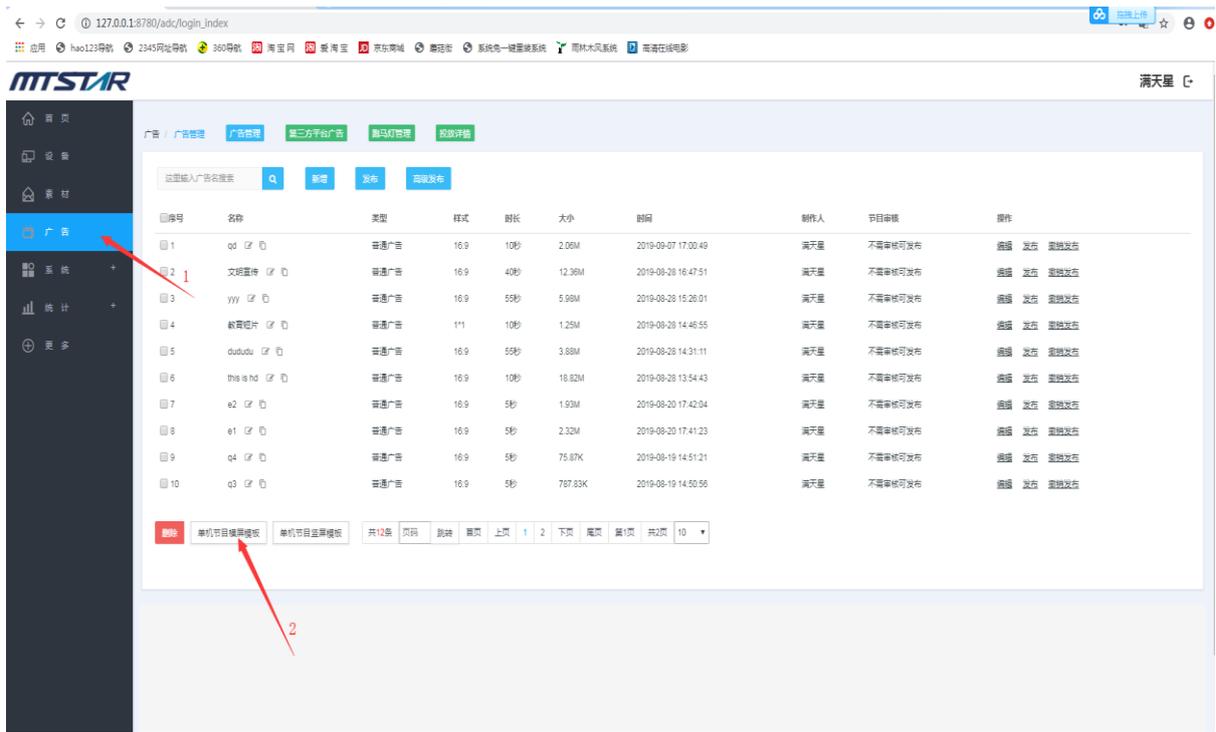


8.2 如果要播放视频，请第一个点击混播（混播就是图片和视频都可以播放，混播名称为：mixed_1，第一个添加的就是屏幕1，紧跟着是屏幕2，3，4，根据自己需求添加即可，屏幕的名称为：image_2/3/4, 屏幕2, 3, 4 不可播放 视频），点击视频，再勾选视频（可多选），再添加图片窗口，图片窗口添加图片


注意：这里添加的视频和图片都无效，仅模板的布局有效

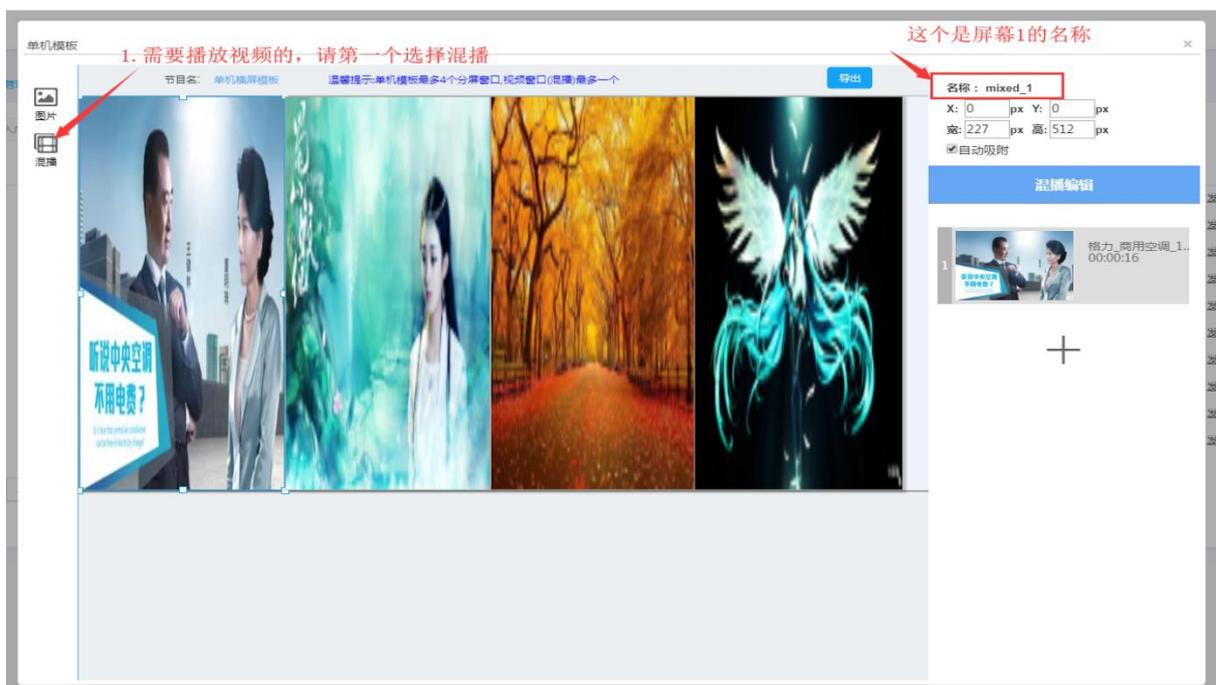

8.3 添加完后，调整模板布局，（设置屏幕大小和位置），单击要设置的窗口，在窗口参数填写位置和大小参数也可以用鼠标按住左键移动（窗口边框白点处拉伸大小）

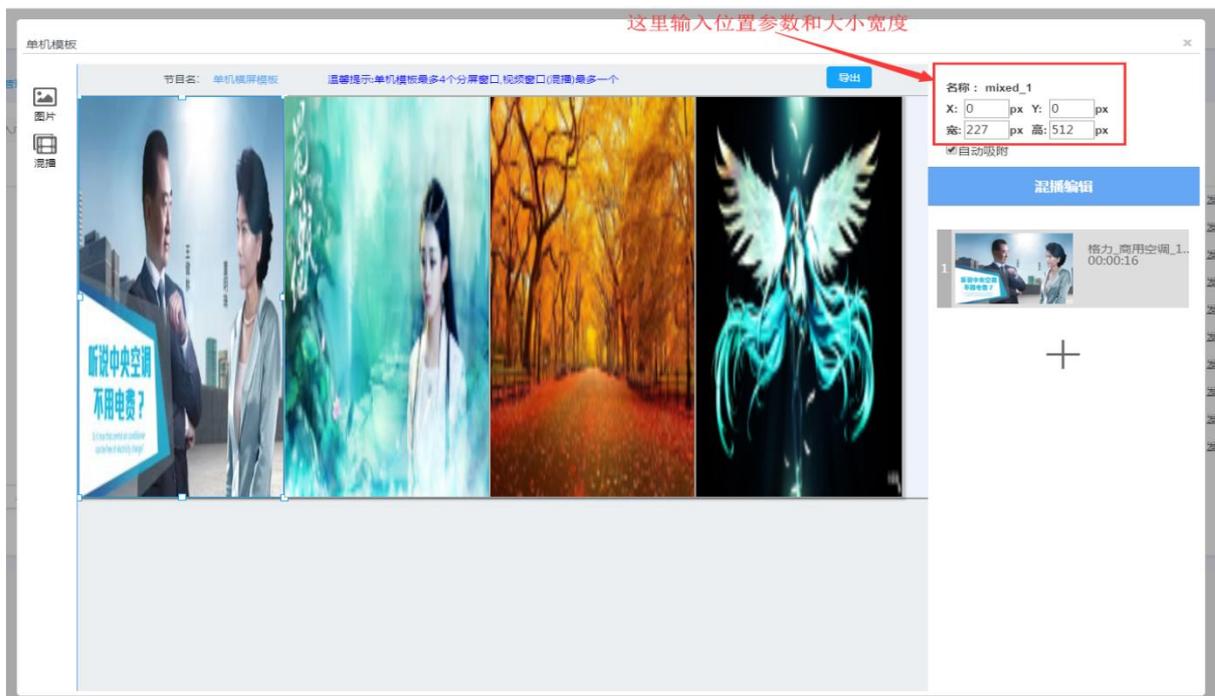

8.4 制作完成后，插入 U 盘，点击制作模板页面“导出”字样的按钮，保存到 U 盘（注意改文件名，以免文件名冲突） --- 保存到 U 盘就制作完成了 apf 结尾的文件就是单机模板文件

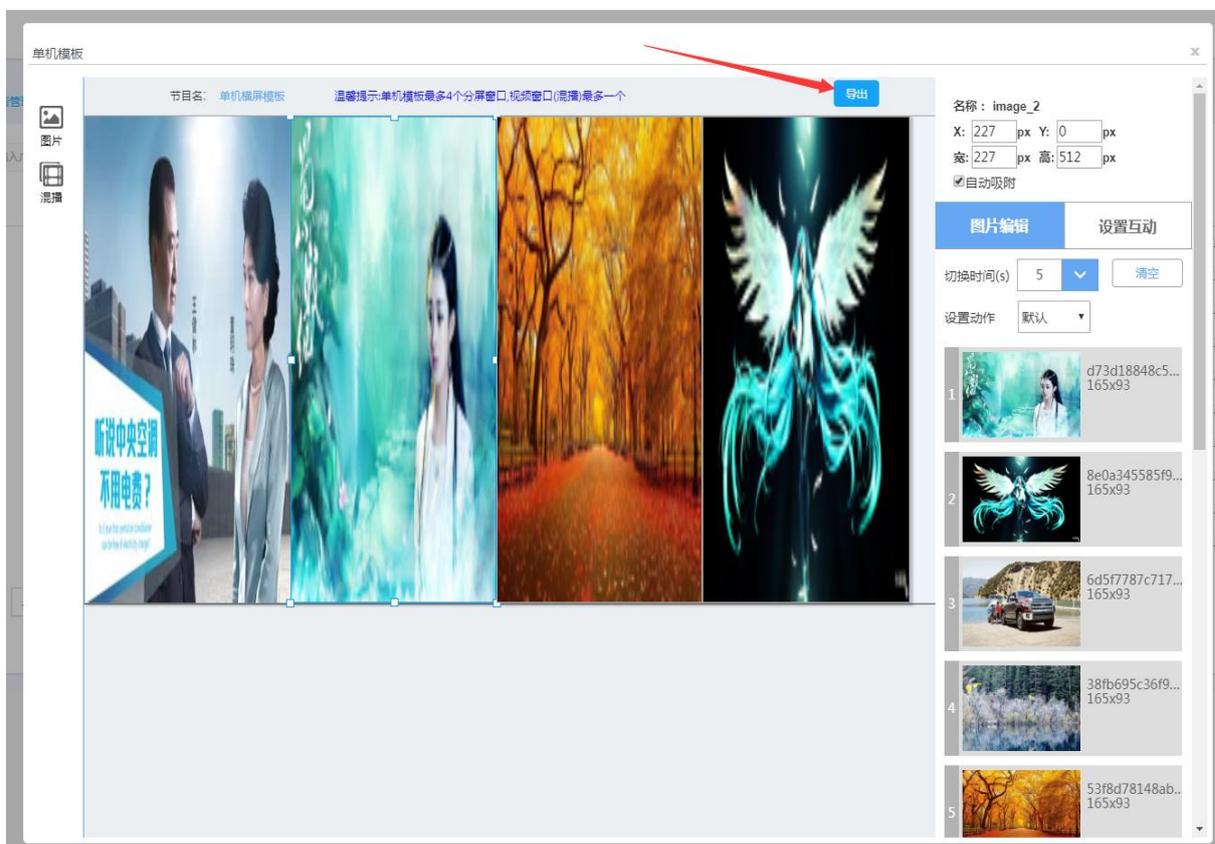

9、添加模板

9.1 将制作好模板的 U 盘插入设备的 USB 数据接口，打开设备（广告机）文件管理器

9.2 找到 U 盘中制作的单机模板文件，鼠标移到文件处长按，选择复制，然后粘贴到 `sdcard`（主目录）`/zcplay/template` 这个目录下 `template` 这个目录是存放模板文件的目录（粘贴时注意文件名是否冲突） --- 单机模板文件成功复制到 `template` 这个目录下就已经添加成功了

9.3 打开标准播放程序查看新增的模板 步骤：鼠标滚动键（中键）> 高级 > 点击“单机播放”
点击模板处向右的图标，点到后面就可以看到新增的模板了

10、删除模板

10.1 打开设备（广告机）的文件管理器切换到 `sdcard`（主目录） `/zcplay/template`，在 `template` 目录下选择要删除的模板即可


11、结束

设备开关机计划

注意：若设置每天 8 点开机 22 点关机，则每天 22 点后至 8 点前属于非工作时间
非工作时间内强制开机或断电后重新连接电源，设备无人操作三分钟会自动关机
待到达开机时间将正常开机

1、设置开关机

1.1、登录状态下，点击“设备”，勾选要设置的设备，最后点击“设置”

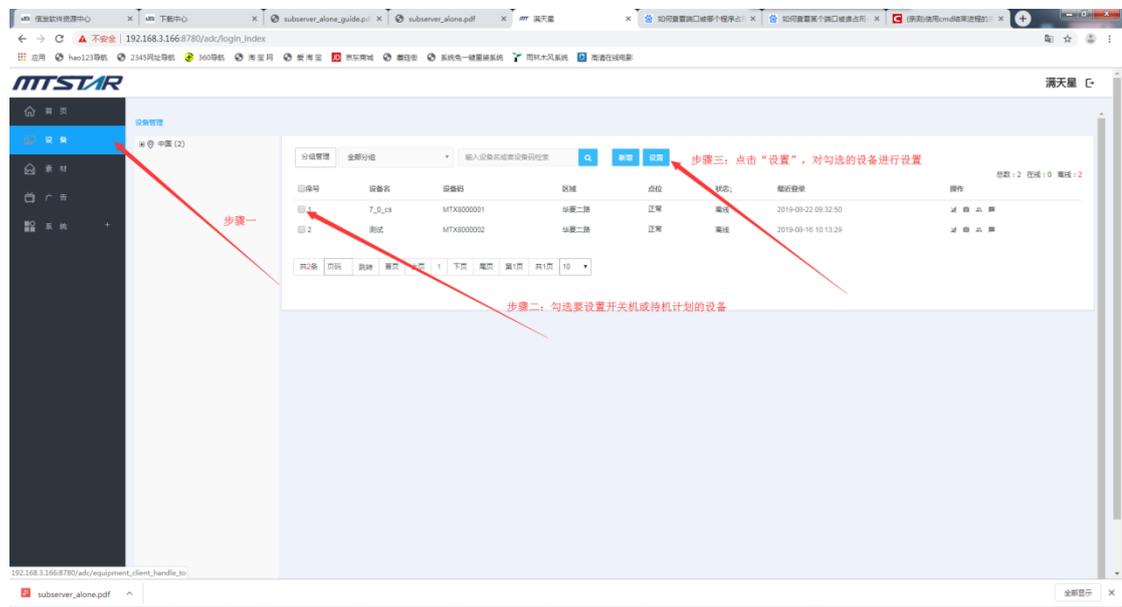

1.2、点击“**开关机**”点击“**添加计划**”，选择时间，选择类型，选择周期，最后点击“**添加计划**”

注意：周期是必选项哦

添加计划
✕

时间：	<input type="text" value="08"/> 时 <input type="text" value="00"/> 分
类型：	<input checked="" type="radio"/> 开机 <input type="radio"/> 关机
周期：	<input checked="" type="checkbox"/> 周一 <input checked="" type="checkbox"/> 周二 <input checked="" type="checkbox"/> 周三 <input checked="" type="checkbox"/> 周四 <input checked="" type="checkbox"/> 周五 <input checked="" type="checkbox"/> 周六 <input checked="" type="checkbox"/> 周日 <input checked="" type="checkbox"/> 每天
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> 添加计划 取消 </div>	

1.3、我们当前添加的计划会显示在列表中，当然到这来还没完，我还需要提交发送指令 到勾选中的设备，点击“提交发送”就 OK 了 --未在线的设备本指令会在设备下一次上线后择机到达。

注意：每次提交计划都会替换勾选中设备之前的开关机计划

设备设置
✕

音量
开关机
待机唤醒
第三方广告
LOGO
跑马灯
更新
配置

查看前端设备设置
添加计划
提交发送
取消计划

周期	类型	时间	操作
每天	开机	08:00	删除
每天	关机	20:00	删除

添加计划后，还需提交发送到勾选中的设备

注意！：不能够只提交开机计划或只提交关机计划 如下：

周期	类型	时间	操作
每天	关机	12:00	删除
每天	关机	20:00	删除

系统会给出错误提示：如下



提示

不能单独只有开机或关机

OK

若要更改开关机计划

- 1 设备管理页面勾选要更改计划的设备，勾选后点击“设置”
- 2 直接添加计划，添加完后点击“提交发送”（若设备在线，收到命令立即执行，若离线，上线后收到命令立即执行）

此操作可将勾选中设备的开关机计划直接替换为本次添加的开关机计划


取消开关机计划

- 1 设备管理页面勾选要取消开关机计划的设备，勾选后点击“设置”
- 2 点击“取消计划”，点击“确认取消”（若设备在线，收到命令立即执行，若离线，上线后收到命令立即执行）

此操作将取消勾选中设备的开关机计划

查看设备开关机详情

方法一：设备管理页面点击某个设备的“设备信息”

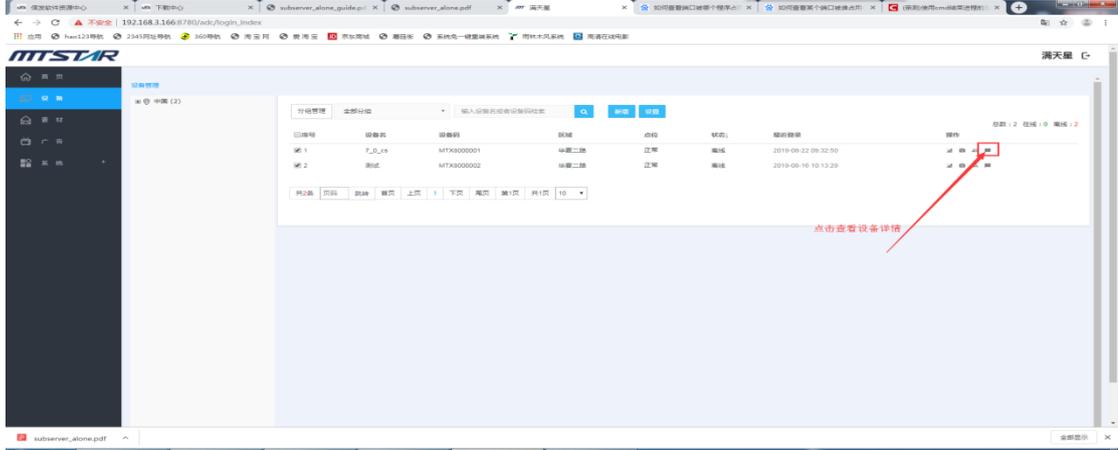

在这里可以看到该设备的开关机设置



方法二：设备管理页面勾选单个设备，点击“设置”（该方法只能是单个设备）

点击“开关机”，点击“查看前段设备设置”




这里也可以看到设备的开关机设置




2、 待机和唤醒计划

2.1、设备管理页面，勾选要设置的设备，点击“设置”，点击“待机唤醒”，再点击“添加计划”

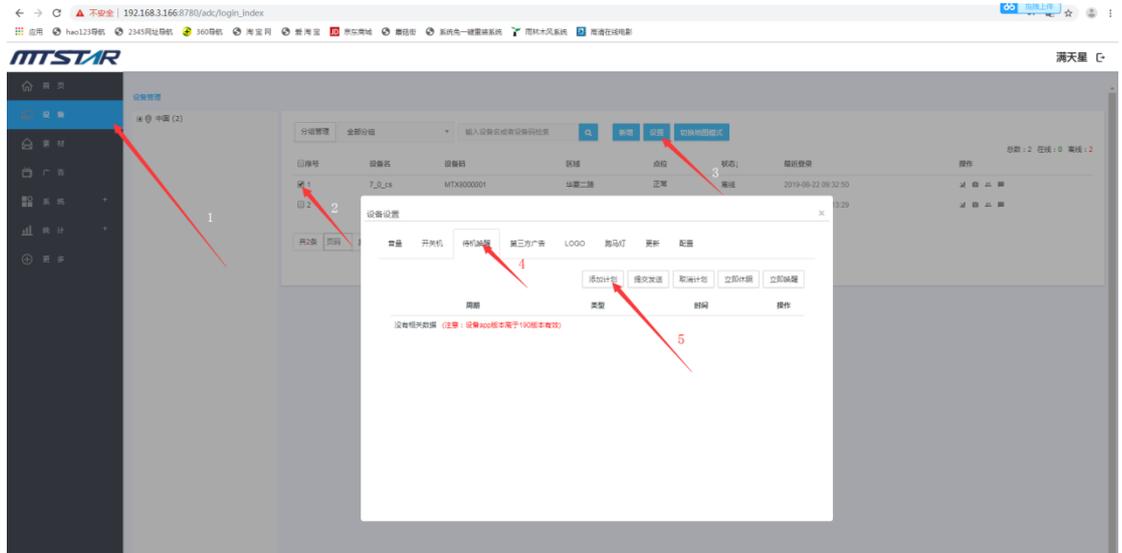

2.2、选择时间，选择类型，选择周期，点击添加计划

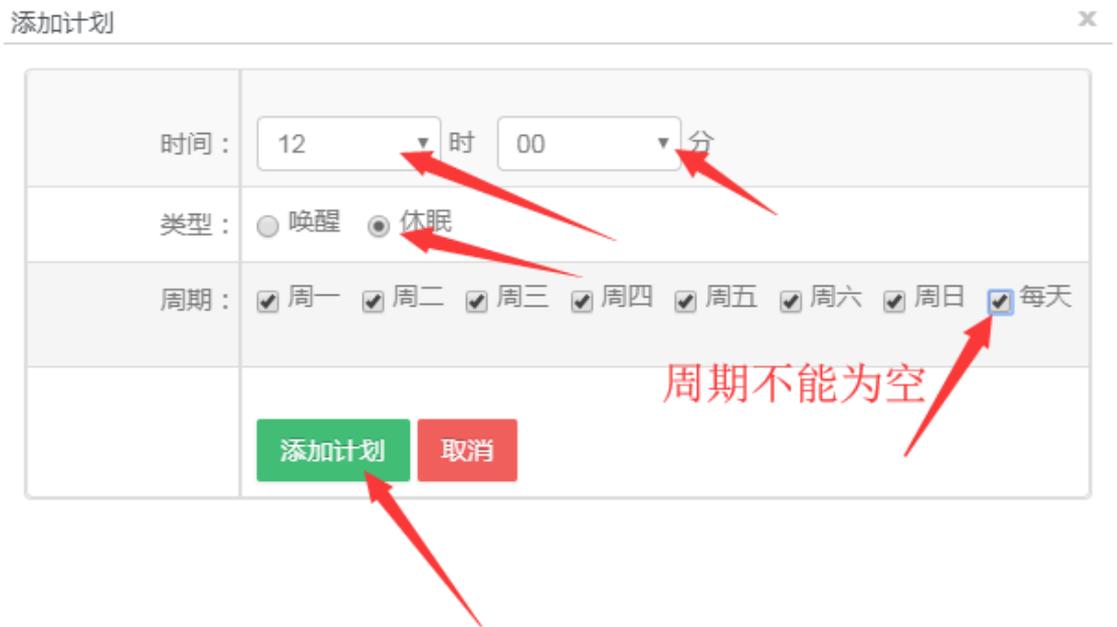

2.3、最后，点击 提交发送 注意，未在线的设备本指令会在设备下一次上线后择机到达。

The screenshot shows a '设备设置' (Device Settings) window with a '待机唤醒' (Standby Wake-up) tab selected. The interface includes a navigation bar with options like '音量' (Volume), '开关机' (Power On/Off), '第三方广告' (Third-party Ads), 'LOGO', '跑马灯' (Marquee), '更新' (Update), and '配置' (Configuration). Below the navigation bar, there are five buttons: '添加计划' (Add Plan), '提交发送' (Submit and Send), '取消计划' (Cancel Plan), '立即休眠' (Sleep Now), and '立即唤醒' (Wake Up Now). A red arrow points to the '提交发送' button. Below the buttons is a table with the following data:

周期	类型	时间	操作
每天	休眠	12:00	删除
每天	唤醒	14:00	删除

3、 结束